

**PROFESSIONNELLE, UMWELTFREUNDLICHE UND HÖCHST
LEISTUNGSFÄHIGE AKKU-GERÄTE**

**DES OUTILS PROFESSIONNELS À BATTERIE, RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT ET TRÈS PUISSANTS**



DIE NATUR IST UNSER ANTRIEB – EINFACHHEIT TRIFFT AUF OPTIMALE LEISTUNG

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR – LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

ULIB200E

Steckakku Batterie enfichable

Artikel-Nr. N°article	57333
Kompatibel mit Modellreihe Compatibilité avec gamme	ESSENTIAL
Gewicht Poids	1,4 kg
Kapazität Capacité	195 Wh
Nennspannung Tension nominale	44 V
Autonomie Ø Autonomie moyenne	10 min - 3 h
Trageart Portage	am Gerät sur l'outil
Ladedauer Temps de charge 0 - 100 %	1 h
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui
Netto Preis Prix net	325.–



ULIB400E

Steckakku Batterie enfichable

Artikel-Nr. N°article	57334
Kompatibel mit Modellreihe Compatibilité avec gamme	ESSENTIAL
Gewicht Poids	2,3 kg
Kapazität Capacité	390 Wh
Nennspannung Tension nominale	44 V
Autonomie Ø Autonomie moyenne	20 min - 2 h
Trageart Portage	am Gerät sur l'outil
Ladedauer Temps de charge 0 - 100 %	1 h 50
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui
Netto Preis Prix net	560.–



SCHNELL-LADEGERÄT 6 AH ESSENTIAL CHARGEUR RAPIDE 6AH ESSENTIAL

Artikel-Nr. N°article	57335
zu Akku pour batterie	ULIB200E + ULIB400E
Netto Preis Prix net	175.–



RÜCKENAKKU-ADAPTER ESSENTIAL ADAPTATEUR POUR BATTERIE DORSALE ESSENTIAL

Artikel-Nr. N°article	57355
zu Akku pour batterie	ESSENTIAL
Netto Preis Prix net	110.–



KOMPATIBEL MIT RÜCKENAKKU COMPATIBILITÉ BATTERIES DORSALES



Alle Geräte der ESSENTIAL-Reihe sind über Adapter kompatibel mit den rückentragbaren Akkus der ULiB- und ALPHA-Serien.

Tous les appareils de la gamme ESSENTIAL sont compatibles avec les batteries dorsales des séries ULiB et ALPHA via des adaptateurs.

AUTONOMIE AUTONOMIES ESSENTIAL

	AKKU BATTERIE ULIB 200E			AKKU BATTERIE ULIB 400E	
	HELION E	AIRION E	EXCELION E	AIRION E	EXCELION E
Geschwindigkeit Stufe Vitesse position 1	2 h - 3 h	- 1 h	- 1 h	- 2 h	- 2 h
Geschwindigkeit Stufe Vitesse position 2	1 h 45 - 2 h 30	- 30 min	- 30 min	- 1 h	- 1 h
Geschwindigkeit Stufe Vitesse position 3	1 h 30 - 2 h	- 15 min	- 15 min	- 30 min	- 30 min
BOOST	–	- 10 min	–	- 20 min	–

Achtung, die Nutzungsdauer ist nur ein Richtwert. Sie hängt vom Anwender, der Art der Arbeit und der gewählten Geschwindigkeit ab.

Bei der Motorsense beeinflusst der Durchmesser des verwendeten Fadens die Arbeitsdauer. Hier beziehen sich die Zeitangaben auf einen Faden mit 2,4 mm Durchmesser.

Attention le temps d'utilisation est donné à titre indicatif. Il dépend de l'utilisateur, du type de chantier et de la vitesse sélectionnée.

Sur les débroussailluses, le diamètre du fil utilisé influence la durée de travail, ici les temps sont donnés pour du fil de 2,4 mm.

AIRION E

Bläser Souffleur

Artikel-Nr. N°article	57338
Max. Luftgeschwindigkeit Stufe 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	30 / 40 / 50 / 60 m/s
Vitesse max. de l'air position 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	
Luftvolumen Stufe 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	600 / 800 / 1000 / 1200 m³/h
Débit d'air position 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	
Blaskraft Stufe Poussée position 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	7 / 13 / 18 / 23 N
Drehzahlregelung	stufenlos mit Tempomat
Contrôle de la vitesse	en continu avec régulateur de vitesse
max. Leistung Puissance max.	1100 W
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	3 kg
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui
Netto Preis Prix net	390.–

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



HELION E

Heckenschere Taille-haies

Artikel-Nr. N°article	57339
Gewicht (mit 63 cm Klinge) Poids (avec lamier 63 cm)	4 kg
max. Leistung Puissance max.	1100 W
Schnittlänge Longueur de coupe	63 cm
Zahnöffnung Ouverture des dents	26 mm
Zahnabstand Écartement des dents	34 mm
Zahnhöhe Hauteur des dents	20 mm
Zahnstärke Epaisseur des dents	2,25 mm
Display mit 3 Geschwindigkeiten Écran LED 3 vitesses	ja oui
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	2800 – 3800 S/min coupes/min
Rückprallschutz Butée anti-rebond	ja oui
Schneidkopf austauschbar Tête de coupe démontable et interchangeable	ja oui
Schutzhülle Fourreau de protection	ja oui
Verstellbarer Griff Poignée pivotante	180°, Soft-Touch-Griff poignée soft-touch
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui
Kompatibler Akku Batterie compatible	ULiB200E
Ausstattung Equipement	Klinge mit Getriebe Tête de coupe avec lamier 63 cm
Netto Preis Prix net	490.–

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



EXCELION E

Motorsense Débroussailluse

Artikel-Nr. N°article	57337	57336
Ausführung Exécution/variante	Rundgriff poignée ronde	Zweihandgriff poignée à cornes
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	5 kg	5,7 kg
max. Leistung Puissance max.	1200 W	1200 W
Drehzahl Vitesse de rotation	5400 U/min tr/min	5400 U/min tr/min
Schnitt Ø mit Faden Ø de fauche avec tête à fil	46 cm	46 cm
Faden Ø max Ø de fil maxi	2,7 mm	2,7 mm
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui	ja oui
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf TAP CUT 3	Adaptergurt zu Tragweste und Fadenkopf TAP CUT 3
Equipement	Sangle bandoulière et tête à fil TAP CUT 3	Sangle bandoulière et tête à fil TAP CUT 3
Netto Preis Prix net	535.–	560.–



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

PROFESSIONELLE GERÄTE MIT WECHSELBAREM AKKU

OUTILS PROFESSIONNELS À BATTERIE AMOVIBLE

EXCELION ALPHA

Trimmer Débroussailleuse

Artikel-Nr. N°article	57187
Gewicht (ohne Schneidkopf/Gehäuse/Akku)	2,5 kg
Poids (sans outil de coupe/carter/batterie)	
Gewicht (gesamtes Gerät mit ALPHA CUT, ohne Akku)	3,1 kg
Poids (outil complet avec ALPHA CUT et carter, sans batterie)	
max. Leistung Puissance max.	900 W
max. Drehzahl (3 mögliche Drehzahlen)	4000 / 5800 / 6400 U/min tr/min
Vitesse de rotation max. (3 vitesses)	
Schnittdurchmesser mit ALPHA CUT	40 cm
Diamètre de coupe avec la ALPHA CUT	
Fadenlänge mit ALPHA CUT Ø 2,7 mm	3,5 m
Chargement de fil avec ALPHA CUT Ø 2,7 mm	
Faden Ø max Ø du fil max	3 mm
Gesamtlänge (vom Akku bis Schneidkopf)	189 cm
Longueur totale de l'appareil (batterie > tête de coupe)	
Bedienhebel für progressive Leistungssteuerung	ja
Gâchette permettant une commande progressive de la puissance	oui
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf ALPHA CUT
Equipment	Harnais et tête à fil ALPHA CUT
Netto Preis Prix net	680.-



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR


HELION ALPHA

Stabheckenschere Taille-haies sur perche

Artikel-Nr. N°article	57190
Gewicht (ohne Akku) Poids (sans batterie)	3,75 kg
Gewicht (mit Akku 260) Poids (avec batterie 260)	6,4 kg
max. Leistung Puissance max.	900 W
Schnitttakt (3 mögliche Drehzahlen)	3200 / 3500 / 3800 Schnitte/min
Cadence de coupe (3 vitesses)	3200 / 3500 / 3800 coupes/min
Klingenlänge Longueur de lamier	51 cm
Gesamtlänge Longueur totale	235 cm
Zahnöffnung Ouverture des dents	33 mm
Zahnabstand Écartement des dents	40 mm
Zahnhöhe Hauteur des dents	23 mm
Zahnstärke Épaisseur des dents	2,25 mm
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung Equipment	Klinge lamier
Netto Preis Prix net	930.-



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

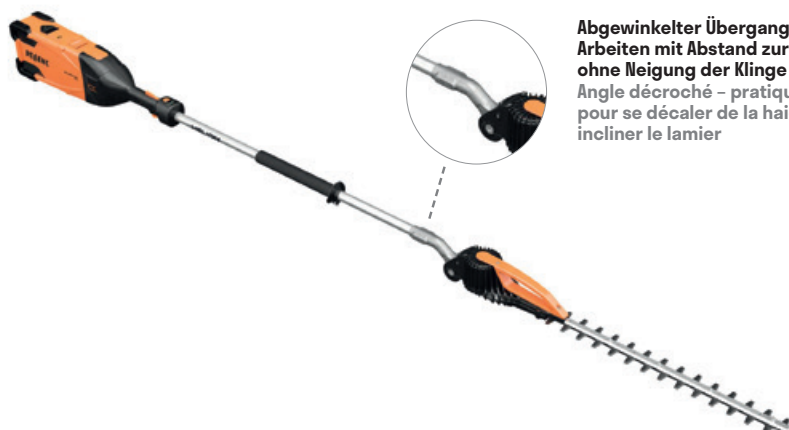

Abgewinkelter Übergang –
Arbeiten mit Abstand zur Hecke
ohne Neigung der Klinge
Angle décroché – pratique
pour se décaler de la haie sans
incliner le lamier



CULTIVION ALPHA

Unkrauthacke Bineuse-sarcleuse

Artikel-Nr. N°article	58 57284
Gewicht ohne Akku mit 16 cm Messer	4 kg
Poids sans batterie avec lame 16 cm	
max. Leistung Puissance max.	380 W
Schwingungsfrequenz Vitesses d'oscillation	13 - 15 Hz
Gerätetakt	Stufe Vitesse 1: 500 Hübe/min cps/min
Cadence de l'outil	Stufe Vitesse 2: 765 Hübe/min cps/min
	Stufe Vitesse 3: 887 Hübe/min cps/min
Anstellwinkel der Klinge	9 Positionen
Inclinaison de la lame	9 Positions
Ausstattung	Tragegurt und Messer 16 cm
Équipement	Sangle de portage et lame 16 cm
Netto Pr net	970.–



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

CULTIVION

Unkrauthacke Bineuse-sarcleuse

Artikel-Nr. N°article	58 57014
Gewicht Poids	3,1 kg
Leistung Puissance	380 W
Schnittfrequenz der Klinge Cadence de lame	800 – 885 Schw./min cps/min
Klingenbreite Largeur de lame	22 cm flach plat
Anstellwinkel der Klinge Inclinaison de la lame	9 Positionen 9 Positions
OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR	Artikel-Nr. 57262
EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE	N°article 57262
Netto Preis Prix net	1'190.–



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

ZUBEHÖR ACCESSOIRES CULTIVION

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description		Netto Preis Prix net
	100422	Messer 8 cm Lame 8 cm	für Präzisionsarbeit, vibrationsarm pour un travail de finition, tout en réduisant les vibrations	120.–
	58 81251	Messer 16 cm (Serienausstattung) Lame 16 cm (équipement de base)	für mittlere und tiefere Bodenarbeiten pour un travail moyen et profond	120.–
	83849	Messer V 16 cm Lame en V 16 cm	für harter Boden und Furchen pour un travail des sols durs, pour les sillons	120.–
	58 79779	Messer 22 cm Lame 22 cm	für eine breite und tiefe Bodenarbeit pour un travail large et profond	120.–
	84125	Messer flach 22 cm Lame plat 22 cm	für eine breite Bodenarbeit zur Unkrautbeseitigung pour un travail en surface, pour enlever les mauvaises herbes	120.–
	101003	Ersatzbefestigungsset für Messer Kit de fixation pour lames	für ein schnellen Messerwechsel permet un changement plus rapide des outils/lames	60.–

DIE VORTEILE DER ALPHA MODELLE

VIELSEITIG

- Das Tragegeschirr bietet die Möglichkeit, den Alpha-Akku für den Betrieb anderer PELLENC Geräte auf dem Rücken zu tragen.
- Mit dem Dummyakku, das sich anstelle des Alpha-Akkus anklipsen lässt, kann auch ein anderer PELLENC-Akku für den Betrieb eines Alpha-Geräts verwendet werden.

ALPHA 260

Akku Batterie

Artikel-Nr. N°article	57192
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	2,5 kg
Typ Type	Li-ion
Spannung Tension	43,2 V
Nennkapazität Capacité	6 Ah
Gespeicherte Energie Énergie stockée	260 Wh
Ladedauer - h Temps de charge - h	je nach Ladegerät selon chargeur
2,2 A Ladegerät Chargeur	3 h 45
7,6 A Schnell-Ladegerät Chargeur rapide (70%/100%)	30 min/1 h 45
Durchschnittliche Lebensdauer – Zyklen	800
Durée de vie moyenne - cycles	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Kompatibilität mit anderen Geräten	ja, ausser RASION, EXCELION, AIRION
Compatibilité avec les appareils Pellenc	oui, sauf RASION, EXCELION, AIRION
Netto Preis Prix net	450.–



IP54

LES AVANTAGES DE LA GAMME ALPHA

GRANDE POLYVALENCE

- Le harnais Alpha permet de porter la batterie sur le dos afin d'alimenter d'autres outils PELLENC.
- En clipsant le contrepoids à la place de la batterie Alpha, on peut alimenter l'appareil avec une autre batterie PELLENC (ex : 1200)

ALPHA 520

Akku Batterie

Artikel-Nr. N°article	57193
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	3,6 kg
Typ Type	Li-ion
Spannung Tension	43,2 V
Nennkapazität Capacité	12 Ah
Gespeicherte Energie Énergie stockée	520 Wh
Ladedauer - h Temps de charge - h	je nach Ladegerät selon chargeur
2,2 A Ladegerät Chargeur	6 h 30
7,6 A Schnell-Ladegerät Chargeur rapide (70%/100%)	1 h/2 h 30
Durchschnittliche Lebensdauer – Zyklen	800
Durée de vie moyenne - cycles	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Kompatibilität mit anderen Geräten	ja
Compatibilité avec les appareils Pellenc	oui
Netto Preis Prix net	695.–



IP54

STANDARD-LADEGERÄT 2,2 A CHARGEUR STANDARD 2,2 A

Artikel-Nr. N°article	57256
Netto Preis Prix net	120.–



ALPHA ADAPTERKABEL MIT FAST CONNECTOR, 9 PINS, LÄNGE 118 CM CABLE ADAPTATEUR ALPHA AVEC CONNECTEUR RAPIDE, 9 PINS, LONGUEUR 118 CM

Artikel-Nr. N°article	57248
Netto Preis Prix net	85.–



STANDARD-LADEGERÄT 3,3 A CHARGEUR STANDARD 3,3 A

Artikel-Nr. N°article	57283
Netto Preis Prix net	140.–



DUMMYAKKU ALPHA CONTREPOIDS ALPHA

Artikel-Nr. N°article	57195
Beschreibung	Dummyakku ALPHA W26 inkl. Fast Connector für Rücken-Akku
Description	Contrepoids ALPHA W26 incl. connecteur rapide pour utilisation avec batteries dorsales
Gewicht (ohne Kabel) Poids (sans cordon)	2,6 kg
Netto Preis Prix net	130.–



TRAGWESTE ALPHA HARNAIS ALPHA

Artikel-Nr. N°article	57194
Gewicht (ohne Kabel) Poids (sans cordon)	1,4 kg
Netto Preis Prix net	150.–



WAND-LADEHALTER ALPHA SUPPORT MURAL DE CHARGEMENT ALPHA

Artikel-Nr. N°article	57240
Beschreibung	KIT Wandbefestigung: spart Platz beim Aufladen
Description	Support de charge mural: permet un gain de place lors de la charge
Netto Preis Prix net	75.–



21 JAHRE ERFAHRUNG UND KOMPETENZ

21 ANS D'EXPÉRIENCE ET DE MAÎTRISE

**Anschluss mit Schutz
der elektrischen Kontakte**
Connecteur avec contacts protégés

**Ultrakompakte Anordnung der
Lithium-Ionen-Zellen**
Système d'assemblage des éléments
ultra compact

**Maximaler Wirkungsgrad dank
passiver Kühlung 360°**
Rendement maximal grâce à
une aération naturelle 360°

PELLENC-PATENT

**Höhere Sicherheit im Strassenverkehr
durch Reflektorflächen & Blinklicht**
Visibilité de nuit, sécurité accrue

2 Einschaltknöpfe: Oben und unten
2 boutons d'enclenchement:
en haut et en bas

Ergonomischer integrierter Tragegriff
Poignée ergonomique, facile à transporter

System zur schnellen Befestigung am Tragesystem
Système de clipsage rapide sur le harnais

PELLENC-PATENT



ULIB 1500



Beleuchtetes Display
Écran rétroéclairé

**100 % Spritz-
wasserschutz**
100 % Étanche, au
projections d'eau



IP54

AKKU ANZEIGE
mit Hintergrund-
beleuchtung
• 2 Navigationstasten
• Betriebsanzeige
• Verbleibende Kapazität
in %
• Akku lädt / ist geladen
• Betriebsstundenzähler

AFFICHEUR BATTERIE
Rétro-éclairage
• 2 boutons de navigation
• Info mise sous tension
• % charge restante
• Charge en cours /
terminée
• Compteur d'heures



WIRTSCHAFTLICH

Während seiner gesamten Betriebsdauer generiert der ULIB1500 Einsparungen im Wert von bis zu 7'000 Liter Benzin und 135 Liter Zweitaktöl.

LANGLEBIG

- Unter anspruchsvollsten Bedingungen getestete Lithium-Ionen-Zellen mit hoher Kapazität

- Lebensdauer von mehr als 1'300 Ladezyklen*, für eine Nutzung über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren (ein Ladezyklus entspricht einer vollen Ladung und Entladung)
- Akku zu 80% recycelbar

*Anzahl der Ladezyklen, nach denen der Akku 20% seiner Nennkapazität verloren hat. Der Akku kann selbstverständlich trotzdem weiter verwendet werden.

ÉCONOMIQUE

Tout au long de sa durée de vie, la batterie 1500 permet d'effectuer un travail équivalent à celui de 7'000 L d'essence et de 135 L d'huile de mélange.

DURABLE

- Éléments au lithium-ion de très haute capacité testés en conditions sévères d'utilisation

- Durée de vie de plus de 1'300 cycles de charge*, supérieure à 5 ans (un cycle correspondant à une charge et une décharge complètes)
- Batterie recyclable à 80%

*chez PELLENC, le nombre de cycles correspond au moment où la batterie a perdu 20% de sa capacité. Elle reste quand même utilisable.

ULIB750

Akku Batterie

Artikel-Nr. N°article	56 57191
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	4,5 kg
Gewicht Tragweste Poids du harnais	0,8 kg
Gespeicherte Energie Énergie stockée	745 Wh
Spannung Tension	43,2 V
Kapazität Capacité	17,25 Ah
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	800
Durée de vie moyenne - cycles	
Akkulaufzeit Autonomie de la batterie	1 h – 1,5 Tage jours
Schutzklasse	IP 54
Classe de protection (étanchéité)	
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Netto Preis Prix net	1'440.-



IP54

TRAGWESTE 750 HARNAIS 750

Artikel-Nr. N°article	56 57257
Gewicht Poids	0,8 kg
Netto Preis Prix net	110.-





ULIB1200

Akku Batterie

Artikel-Nr. N°article	56 57253
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	6,3 kg
Gewicht Tragweste Poids du harnais	1,5 kg
Gespeicherte Energie Énergie stockée	1221 Wh
Höchstleistung Puissance max.	3000 W
Spannung Tension	43,6 V
Kapazität Capacité	28 Ah
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	1300
Durée de vie moyenne - cycles	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Netto Preis Prix net	2'160.–



ULIB1500

Akku Batterie

Artikel-Nr. N°article	56 57254
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	7,5 kg
Gewicht Tragweste Poids du harnais	1,5 kg
Gespeicherte Energie Énergie stockée	1491 Wh
Höchstleistung Puissance max.	3000 W
Spannung Tension	43,6 V
Kapazität Capacité	34,5 Ah
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	1300
Durée de vie moyenne - cycles	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Netto Preis Prix net	2'590.–

KOMFORT-TRAGWESTE ZU AKKU 750+1200+1500 HARNAIS CONFORT POUR BATTERIE 750+1200+1500

Artikel-Nr. N°article	56 57183
Gewicht Poids	1,5 kg
Netto Preis Prix net	210.–



GURTVERLÄNGERUNG FÜR KOMFORT-TRAGWESTE KIT RALLONGE HARNAIS CONFORT

Artikel-Nr. N°article	152778
Netto Preis Prix net	39.–



ADAPTERPLATTE KOMFORT-TRAGWESTE ZU AKKU 700 + 1100

PLAQUE D'ADAPTATION HARNAIS CONFORT POUR BATTERIE 700 + 1100

Artikel-Nr. N°article	139091
Netto Preis Prix net	90.–



ZUBEHÖR AKKU ACCESSOIRES BATTERIE

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Ladedauer Temps de charge	für ULiB Akku pour batterie ULiB	Netto Preis Prix net
57256	Standard-Ladegerät 2,2 A Chargeur standard 2,2 A	260 = 3 h 45 520 = 6 h 30 750 = 9 h 1200 = 15 h 1500 = 18 h	260 520 750 1200 1500	120.–
57283	Standard-Ladegerät 3,3 A Chargeur standard 3,3 A	260 = 2 h 45 520 = 4 h 30 750 = 5 h 1200 = 10 h 1500 = 12 h	260 520 750 1200 1500	140.–
57258*	Schnell-Ladegerät 7,6 A Chargeur rapide 7,6 A	260 = 1 h 45 520 = 2 h 30 750 = 3 h 15 1200 = 5 h 30 1500 = 7 h	260 520 750 1200 1500	245.–
*Um die volle Kapazität der ULiB Akkus (750/1200/1500) über einen längeren Zeitraum zu erhalten, empfiehlt es sich, nach jeweils 5 Ladezyklen mit einem Schnell-ladegerät einen Ladezyklus mit einem Standardladegerät durchzuführen. *Pour conserver la pleine capacité des batteries ULiB (750/1200/1500) pendant une période prolongée, il est recommandé d'effectuer un cycle de charge avec un chargeur standard après chaque série de 5 cycles de charge avec un chargeur rapide.				
Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net		
57262	Übergangs-Adapter für Geräte mit Schraubanschluss auf FAST CONNECTOR Adaptateur pour appareils avec raccord à visser sur CONNECTEUR RAPIDE	30.–		
57237	Kabel FAST CONNECTOR 5 Pins, Länge 123 cm für ULiB 400/700/1100 Câble adaptateur avec CONNECTEUR RAPIDE, 5 Pins, longueur 123 cm pour les batteries 400/700/1100	85.–		
57238	Kabel FAST CONNECTOR 9 Pins, Länge 62 cm für ULiB 750/1200/1500 Câble adaptateur avec CONNECTEUR RAPIDE, 9 Pins, longueur 62 cm pour les batteries ULiB 750/1200/1500	85.–		



AUTONOMIE DER GERÄTE

TABLEAU DES AUTONOMIES DES OUTILS

		260*	520*	750*	1200*	1500*
	Gewicht (ohne Tragweste) Poids (sans harnais)	2,5 kg	3,6 kg	4,5 kg	6,3 kg	7,5 kg
	EXCELION ALPHA	40 min - 1 h 45	1 h 30 - 3 h 30	1 h - 3 h	1 h 45 - 5 h	2 h - 6 h
	HELION ALPHA	2 h - 3 h	4 h - 6 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
	CULTIVION	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 6 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
	AIRION 3	30 min - 2 h	45 min - 2 h	1 h - 3 h	1 h 45 - 5 h	2 h - 6 h
	AIRION BACKPACK		30 min - 1 h	1 h - 1 h 30	1 h - 2 h 30	1 h - 3 h
	HELION 3	2 h - 3 h	4 h - 6 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
	RASION 2		45 min - 2 h	1 h - 2 h 30	1 h 45 - 4 h	2 h - 5 h
	EXCELION 2		30 min - 1 h	1 h - 1 h 30	1 h - 2 h 30	1 h - 3 h
	SELION M12 EVO	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 5 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
	SELION C21 HD EVO	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 5 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
	SELION EVO	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 5 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours

* Bei durchschnittlichem professionellen Einsatz, einschliesslich der für die jeweiligen Arbeiten üblichen Unterbrechungen. Bis zu... Angaben.

* Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérent au travail. Jusqu'à... indications.

POWER CONVERTOR 1000 / CONVERTISSEUR 230 V

Wechselrichter Convertisseur de courant 230 V

Artikel-Nr. N°article

Nennleistung Puissance nominale

Max. Leistung für 1 Sekunde Puissance max. pendant 1 seconde

Eingangsspannung (PELLENC-Akku) Tension d'entrée (batterie PELLENC)

Max. Eingangsstrom Courant d'entrée max.

Ausgangsspannung +/- 5 % reiner Sinus Tension de sortie +/- 5 % pur sinus

Max. Ausgangsstrom bei 1000 W Courant de sortie à 1000 W max.

Umwandelbare Ausgangsfrequenz Fréquence de sortie commutable

Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)

Gewicht Poids

Kompatibilität mit Akkus Compatibilité avec les batteries

OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR

EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE

Netto Preis Prix net



73 57039

1000 W

2000 W

36 - 52 V

55 A

230 V

4,5 A

50/60 Hz

IP20

2,3 kg

ALPHA 260 / 520, ULIB 250 / 750 / 1200 / 1500

Artikel-Nr. 57262

N°article 57262

450.-

Achtung: Schliessen Sie den Power Converter 1000 nicht an ein Stromnetz an.
USB funktioniert nicht auf Apple Geräte

Attention: ne pas brancher le Power Converter 1000 sur un réseau de distribution électrique.
USB ne fonctionne pas sur les appareils Apple

AIRION 3

Bläser Souffleur

Artikel-Nr. N°article

Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse 63 m/s (Boost) 55 m/s (Stufe 4)

Vitesse max. de l'air avec buse ronde 63 m/s (boost) 55 m/s (vitesse 4)

Max. Luftgeschwindigkeit mit Flachdüse 69 m/s (Boost) 60 m/s (Stufe 4)

Vitesse max. de l'air avec buse plate 69 m/s (boost) 60 m/s (vitesse 4)

Luftvolumen mit Runddüse Ø 7,5 cm 920 m³/h (Boost) 815 m³/h (Stufe 4)

Débit d'air avec buse rond Ø 7,5 cm 920 m³/h (boost) 815 m³/h (vitesse 4)

Schalldruckpegel Niveau de pression sonore 79 dB

Max. Leistung Puissance max. 940 W

Ausstattung Equipement Runddüse Buse rond Ø 7,5 cm

Gewicht ohne Kabel Poids sans câble 2,5 kg

Schutzklasse Classe de protection (étanchéité) IP54

Netto Preis Prix net

920.-

**OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR**



FAST CONNECTOR

IP54



Fast Connector System
Système Fast Connector



Anzeige der Akkulaufzeit
Indication de l'autonomie de la batterie



Ansauggitter
Grille d'admission



Motor mit längerer Lebensdauer
Moteur longue durée

AIRION BACKPACK

Rückentragbarer Bläser Souffleur à dos

Artikel-Nr. N°article	57 57221
Luftvolumen ohne Düse	1455 m³/h (Boost) 1124 m³/h (Stufe 4)
Débit d'air sans buse	1455 m³/h (boost) 1124 m³/h (vitesse 4)
Luftvolumen mit Runddüse	1280 m³/h (Boost) 1070 m³/h (Stufe 4)
Débit d'air avec buse ronde	1280 m³/h (boost) 1070 m³/h (vitesse 4)
Luftgeschwindigkeit ohne Düse	73 m/s (Boost) 55 m/s (Stufe 4)
Vitesse max de l'air sans buse	73 m/s (boost) 55 m/s (vitesse 4)
Luftgeschwindigkeit mit Runddüse	75 m/s (Boost) 63 m/s (Stufe 4)
Vitesse max de l'air avec buse ronde	75 m/s (boost) 63 m/s (vitesse 4)
Max. Leistung Puissance max.	1750 W
Spannung Tension d'alimentation	43,2 V
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	80,5 dB
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	96 dB
Schwingungswert Niveau de vibration	0,2 m/s²
Gewicht ohne Düse Poids sans buse	6,8 kg
Gewicht mit Düse Poids avec buse	7,7 kg
Smart-Griff	Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Kontrollleuchte (mehr Sicherheit)
Poignée intelligente	cran rétro-éclairé, LED de signalisation (sécurité)
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54
Ausstattung	kurzes und langes Blasrohr + Runddüse mit Verschleisschutz
Equipement	tuyeres secondaires courte et longue + embout rond avec bague anti-usure

Netto Preis Prix net 1'250.-



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



ZUBEHÖR ACCESSOIRES AIRION

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Rohrlänge Longueur de la buse	Modell Modèle	Netto Preis Prix net
	132728	Düse mit Schaber Ø 6,5 cm Buse de soufflage avec grattoir intégré Ø 6,5 cm	57 cm	AIRION 3	105.-
	122862	Runddüse Ø 7,5 cm Buse de soufflage ronde Ø 7,5 cm	57 cm	AIRION 3	58.-
	131967	Runddüse gebogen Ø 7,8 cm Buse de soufflage coudée Ø 7,8 cm	70 cm	AIRION 3	55.-
	122865	Flachdüse Buse de soufflage plate	77 cm	AIRION 3	44.-
	137018	Gurt für KOMFORT-TRAGWESTE Ceinture pour suspension pour HARNAIS CONFORT		AIRION 3	22.-
	148547	Runddüse kurz Ø 8,5 cm Buse de soufflage courte, rond Ø 8,5 cm	38,5 cm	AIRION BACKPACK	34.-
	148548	Runddüse lang Ø 8,5 cm Buse de soufflage longue, rond Ø 8,5 cm	57 cm	AIRION BACKPACK	39.-
	148552	Endstück rund mit Verschleisschutz Ø 8 cm Embout rond avec bague anti usure Ø 8 cm	18 cm	AIRION BACKPACK	29.-
	159701	ERGO-Runddüse gebogen Ø 8 cm Buse de soufflage ergonomique coudée Ø 8 cm	34 cm	AIRION BACKPACK	45.-
	159700	Flachdüse gebogen Buse de soufflage plate coudée	34 cm	AIRION BACKPACK	40.-
	159699	Flachdüse Buse de soufflage plate	26 cm	AIRION BACKPACK	36.-



100 % Spritzwasserschutz
100 % Étanche aux projections d'eau

Sicherungshebel
Gâchette de sécurité

ABS-System
Système anti-blocage
PELLENC-PATENT

Rückprallschutz
Butée anti-rebond

Doppelkamm-Klinge
Lamier double peigne

Verstärkte Griffsicherung
Poignée sécurisée

Schutzabdeckung
Cache de protection

Klingenhalterung aus Aluminium
Support de lamier en alu

LED-Leuchten Geschwindigkeitswahlschalter
Voyants LED
Sélecteur de vitesse

Quick Switch schneller Klingenwechsel
Quick Switch, permet l'échange rapide des lamiers

Revolutionärer PELLENC-Motor mit elektronischer Steuerung
Moteur révolutionnaire PELLENC à commutation électronique

Ergonomischer Soft-Touch-Griff, drehbar um +/- 90°, 5-fach verstellbar
Poignée ergonomique Soft Touch, pivotante à +/- 90°, 5 positions de réglages

Verstärkte Aufhängeöse
Oeillet de suspension renforcé



HELION 3

Heckenschere Taille-haies

Artikel-Nr. N°article	54 57279
Gewicht (mit 63 cm Klinge) Poids (avec lamier 63 cm)	3,5 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Spannung Tension d'alimentation	43,2 V
Schnittlänge KLINGEN OPTIONAL Longueur de coupe LAMIER EN OPTION	27/51/63/75 cm
Gesamtlänge (mit 63 cm Klinge) Longueur totale (avec lamier 63 cm)	110,5 cm
Zahnabstand Écartement des dents	33 mm
Zahnhöhe Hauteur des dents	23 mm
Zahnstärke Epaisseur des dents	2,25 mm
Wahlschalter mit 4 Geschwindigkeiten Sélecteur 4 vitesses	ja oui
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	3200 - 3800 S/min coupes/min
Rückprallschutz Butée anti-rebond	ja oui
Schneidkopf austauschbar Tête de coupe démontable et interchangeable	ja oui
Schutzhülle Fourreau de protection	ja oui
Verstellbarer Griff Poignée pivotante	5 Positionen 5 positions: +/- 90°
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54

Netto Preis Prix net ■ 840.-

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



ZUBEHÖR ACCESSOIRES HELION 3

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net ■	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net ■
54 56205	Klinge mit Getriebe 51 cm Tête de coupe avec lamier 51 cm	320.-	26 02409	Armbinde Helion Brassard Helion	16.-
54 56206	Klinge mit Getriebe 63 cm Tête de coupe avec lamier 63 cm	350.-	121633	Biologisch abbaubarer Harzreiniger und Schmiermittel 400 ml für Klingen Nettoyant biodégradable pour résine pour nettoyer et lubrifier les lamiers, 400 ml	34.-
54 56207	Klinge mit Getriebe 75 cm Tête de coupe avec lamier 75 cm	380.-	115174	Hochleistungsfett 400 g Kartusche Cartouche de graisse 400 g	30.-
54 57097	Abweiser optional für 63 cm Klinge Déflecteur adaptable sur lamier 63 cm	65.-	51 68518	Fettpumpe zu 115174 Pompe à graisse pour 115174	37.-

RUHE BITTE, HIER WIRD GEMÄHT!

SILENCE ON TOND!

4 Fahrgeschwindigkeiten
4 vitesses d'avancement

Geräuscharmer Brushless-
Radantrieb (SMART + EASY)
Moteur de roue Brushless
silencieux (SMART et EASY)

* Isolierendes Metallsubstrat
** Intelligentes Schneidsystem ICC
* Substrat métallique isolé
** Intelligent Cutting Control ICC

100 % Spritzwasserschutz
100 % Étanche au projections
d'eau



IP54

Einarmiger Lenker
LCD-Bediendisplay zur Einstellung der
Schnitthöhe, der Fahrgeschwindigkeit
und der Messerdrehzahl
Guidon monobras
Tableau de bord électronique pour réglage de la hauteur de
coupe, des vitesses d'avancement et de coupe



IMS Platine* Carte SMI* (SMART + EASY)

Manuelle Einstellung der Schnitthöhe 25
bis 75 mm und Feststellbremse (elektri-
sche Einstellung beim
Modell SMART)

Réglage manuel de la hauteur
de coupe 25 à 75 mm et frein de
stationnement (réglage
électronique sur SMART)

ICC** - Sensor zur Erfassung der
Vegetationsdichte (für EASY Optional)
Décteur de densité de gazon ICC**
(pour EASY en option) **PELLENC-PATENT**

RASION 2 EASY

Zero Turn (SMART + EASY)

RASION 2 SMART

GERÄUSCHARMER RADANTRIEB MOTEUR DE ROUE SILENCIEUX

Brushless-Radmotor mit Direktantrieb 91 dB
bei Messerdrehzahlstufe 3 und 93 dB bei
maximaler Leistung.

Moteur de roue Brushless à entraînement
direct. 91 dB en vitesse de coupe 3 et 93 dB
puissance maximum.



OPTIMIERUNG DER AUTOMATISCHEN AUSWURFREINIGUNG SYSTÈME DE DÉBOURRAGE AUTOMA- TIQUE OPTIMISÉ

Rückwärtslaufende Messer, die den Grün-
schnitt wieder aus der verstopften Auswurf-
öffnung ausfordern, ohne dass der Betrieb des
Rasenmähers unterbrochen werden muss.
Rotation inverse des couteaux. Permet de
libérer le surplus d'herbe dans le carter tout
en maintenant la tondeuse en fonctionnement.



WÄRMEABLEITUNG DISSIPATION DE LA CHALEUR


IMS*-Platine aus der LED-Technologie.
Erhöht die elektronische Leistungsfähigkeit
und verbessert den Wärmeaustausch, wobei
gleichzeitig die Leistungsgrenzen der Maschi-
ne erweitert werden
Carte SMI* issue des technologies LED.
Augmente la capacité électronique et améliore
les échanges thermiques, tout en repoussant
les limites de la machine.



ICC** - SENSOR DÉTECTEUR ICC**

Ermöglicht die Anpassung der Messerdrehzahl an die
Grasdichte (serienmäßig beim Modell SMART, optional
beim Modell EASY).

Permet d'adapter la vitesse de coupe en fonction de la
densité de l'herbe (de série sur SMART, en option sur
EASY).



AUSSERGEWÖHNLICH NIEDRIGE SCHWINGUNGSWERTE

TAUX DE VIBRATION EXCEPTIONNELLEMENT BAS

Schwingungswert von nur 0,7 m/s² (im Vergleich zu
4,5 m/s² bei Rasenmähern mit Verbrennungsmotor).

Taux de vibration de 0.7 m/s² (V/S 4.5 m/s² pour une
tondeuse thermique).



MANÖVRIERBARKEIT MANIABILITÉ

Das Zero-Turn-System ermöglicht dank seiner schwenkba-
ren Vorderräder und der Umkehrung der Hinterraddrehrich-
tung problemloses Fahren von 180°-Kurven. Rutschsichere
Einzelvorderräder mit 40-mm-Profil für hohe Stabilität und
flüssiges Arbeiten. 2 Feststellpositionen der Vorderräder:
schwenkbar oder festgestellt für leichtes Fahren auf
schrägem Gelände.

Système Zero Turn assisté grâce aux roues folles avant et à
la rotation inversée des roues arrière permettant de réali-
ser aisément un virage à 180°. Roues avant antidérapantes
et crantées de 40 mm facilitant la stabilité et la fluidité de
travail. 2 positions de blocage des roues avant: roues folles
ou pilotage guidé permettant la gestion des dévers.



RASION 2 EASY

Rasenmäher Tondeuse

Artikel-Nr. N°article	57219
Mähleistung max. Puissance de coupe max.	1600 W
Messerdrehzahl Vitesse de rotation des couteaux	3000 – 5000 U/min tr/min
Getriebe / Fahrgeschwindigkeit	5 Gänge 2/3/4/5 km/h inkl. Rückwärtsgang 2 km/h
Transmission / Vitesses de marche	5 vitesses 2/3/4/5 km/h incl. 1 marche arrière 2 km/h
Schnittbreite Largeur de coupe	60 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	25/35/45/55/65/75 mm
Schnitthöhenverstellung Réglage hauteur de coupe	manuell zentral centralisé manuel
Gehäuse Carter	Alu
Feststellbremse Frein de stationnement	manuell manuel
Fangsack Bac de ramassage	70 L
Gewicht ohne Akku/Sack Poids sans batterie/sac	28 kg
Fläche Surface	bis jusqu'à 5400 m²
Ausstattung	gegenläufige Doppelmesser
Equipment	double couteaux à sense de marche opposé
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54
Netto Preis Prix net	2'440.–

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



IP54



RASION 2 SMART

Rasenmäher Tondeuse

Artikel-Nr. N°article	57220
Mähleistung max. Puissance de coupe max.	1600 W
Messerdrehzahl Vitesse de rotation des couteaux	3000 – 5000 U/min tr/min
Getriebe / Fahrgeschwindigkeit	5 Gänge 2/3/4/5 km/h inkl. Rückwärtsgang 2 km/h
Transmission / Vitesses de marche	5 vitesses 2/3/4/5 km/h incl. 1 marche arrière 2 km/h
Schnittbreite Largeur de coupe	60 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	25/35/45/55/65/75 mm
Schnitthöhenverstellung Réglage hauteur de coupe	elektronisch zentral centralisé électronique
Gehäuse Carter	Alu
Feststellbremse	elektrisch (halbautomatisch) électrique (semi auto)
Frein de stationnement	
Fangsack Bac de ramassage	70 L
Gewicht ohne Akku/Sack Poids sans batterie/sac	30 kg
Fläche Surface	bis jusqu'à 5400 m²
Ausstattung	gegenläufige Doppelmesser, ICC Sensor, LED-Display
Equipment	double couteaux à sense de marche opposé, kit capteur ICC, tableau de bord LED
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54
Netto Preis Prix net	2'720.–




IP54

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



ZUBEHÖR ACCESSOIRES RASION 2

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net
	57154	Mulchkit inkl. Mulchmessersatz Kit mulching incl. jeu de couteaux mulching	120.–
	144985	Kit IR-Sensoren ICC für RASION 2 EASY Kit détecteur Infra-rouge ICC pour RASION 2 EASY	150.–
	57245	Adapterkabel 5 Pin RASION 2 für ULiB 400/700/1100 Câble adaptateur 5 pin pour RASION 2 pour connexion avec ULiB 400/700/1100	85.–
	57278	Trägerplatte ALPHA 520 Akku Support batterie ALPHA 520	95.–
	131404	Messersatz Standard Jeu de couteaux standard	79.–
	134104	Mulchmessersatz Jeu de couteaux mulching	79.–
	160427	Messersatz High Lift Jeu de couteaux High Lift	79.–



PROFI TIPP CONSEIL DE PRO

Gurt für KOMFORT-TRAGWESTE, Rundgriff-Version
Ceinture de suspension, pour version poignée ronde,
au HARNAIS CONFORT

Artikel-Nr. N°article 137018

Netto Preis Prix net 22.-



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

EXCELION 2

Motorsense Débroussailleuse

Artikel-Nr. N°article	57227	57226
Ausführung Exécution/variante	Rundgriff poignée ronde	Zweihandgriff poignée à cornes
Gewicht (ohne Schneidkopf/Gehäuse/Kabel/Akku) Poids (sans outil de coupe/carter/câble/batterie)	4,9 kg	5,9 kg
Drehzahl Vitesse de rotation	1 = 3000 U/min tr/min 2 = 4200 U/min tr/min 3 = 5400 U/min tr/min 4 = 6600 Boost U/min boost tr/min	1 = 3000 U/min tr/min 2 = 4200 U/min tr/min 3 = 5400 U/min tr/min 4 = 6600 Boost U/min boost tr/min
Schnitt Ø mit Faden Ø de coupe avec fil	42 cm	42 cm
Schnitt Ø mit Messer Ø de coupe avec lame	- 32 cm	- 32 cm
Faden Ø max Ø de fil max.	3 mm	3 mm
Gesamtlänge Longueur totale de l'appareil	187 cm	187 cm
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54	IP 54
Ausstattung Equipment	Schultergurt und Fadenkopf Sangle bandoulière et tête à fil	Adaptergurt zu Tragweste und Fadenkopf Kit d'adaptation sur harnais et tête à fil
Netto Preis Prix net	1'160.-	1'260.-

ZUBEHÖR ACCESSOIRES EXCELION 2

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net
57276	TAPCUT 3 Fadenkopf Halbautomat, Nylonfaden bis Ø 3 mm Tête à fil TAPCUT 3 semi-auto, fil nylon jusqu'à Ø 3 mm	61.-
159894	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,4 mm, 70 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,4 mm, 70 m	30.-
159893	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,4 mm, 347 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,4 mm, 347 m	140.-
159895	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,7 mm, 63 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,7 mm, 63 m	32.-
159892	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,7 mm, 280 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,7 mm, 280 m	125.-
57098	CITY CUT Kreiselerschere Ø 23 cm CITY CUT Ciseau gyroscopique Ø 23 cm	480.-
118270	Messersatz zu CITY CUT Kreiselerschere Kit de lames pour ciseau gyroscopique CITY CUT	105.-

	57275	Set für Sägeblatt (OHNE Messer) Kit pour scie de débroussaillage (SANS lame)	195.-
	111700	Sägeblatt Ø 23 cm Lame spéciale de scie Ø 23 cm	125.-
	57277	Set für Häckselmesser (OHNE Messer) Kit broyage (SANS couteau)	125.-
	158491	Häckselmesser 2-Zahn Ø 29 cm Couteau de broyage incurvé à 2-dents Ø 29 cm	65.-
	158490	Meser 2-Zahn Ø 32 cm Couteau à 2-dents Ø 32 cm	75.-
	158489	Meser 3-Zahn Ø 32 cm Couteau à 3-dents Ø 32 cm	75.-
	26 35749	Schmierfett-Tube Winkelgetriebe Tube de graisse de renvoi d'angle	19.-
	111800	Schutzhülle für Schneidkopf Sac de protection pour les têtes de coupe	38.-

SELION M12 EVO

CARVING SCHWERT
GUIDE CARVING

Motorsäge Tronçonneuse	
Artikel-Nr. N°article	51 57231
Gewicht (ohne Schwert/Kette/Öl)	1,95 kg
Poids (sans guide/chaîne/huile)	
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Schwertlänge Longueur de guide	6" (15 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 25AP – 1,3 mm – 42E
Elektronische Kettenbremse Frein de chaîne électronique	✓
Elektronische Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,07 l
Ausstattung Equipement	CARVING Schwert 15 cm, Kette Guide CARVING 15 cm, chaîne
OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR Artikel-Nr. 57262	
EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE N°article 57262	
Netto Preis Prix net	1'090.–

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



SELION C21 HD EVO

Motorsäge Tronçonneuse	
Artikel-Nr. N°article	51 57232
Gewicht (ohne Schwert/Kette/Öl)	2,55 kg
Poids (sans guide/chaîne/huile)	
Leistung Puissance	2000 W
Motordrehzahl Vitesse du moteur	5400 U/min tr/min
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	14,5 m/s
Schwertlänge Longueur de guide	11" (28 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 25AP – 1,3 mm – 70E
Elektronische Kettenbremse Frein de chaîne électronique	✓
Elektronische Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,25 l
Netto Preis Prix net	1'240.–



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



SELION TELESCOPIC T175/225 EVO

Hochentaster Élagueuse sur perche	
Artikel-Nr. N°article	51 57233
Gewicht Poids	3,25 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Motordrehzahl Vitesse du moteur	5400 U/min tr/min
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	10,3 m/s
Länge Longueur	175 – 225 cm
Schwertlänge Longueur de guide	9,4" (24 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 1,1 mm – 55E
Elektronisch gesteuerte Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,25 l
OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR Artikel-Nr. 57262	
EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE N°article 57262	
Netto Preis Prix net	1'450.–

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



SELION TELESCOPIC T220/300 EVO

Hochentaster Élagueuse sur perche	
Artikel-Nr. N°article	51 57234
Gewicht Poids	3,6 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Motordrehzahl Vitesse du moteur	5400 U/min tr/min
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	10,3 m/s
Länge Longueur	220 – 300 cm
Schwertlänge Longueur de guide	9,4" (24 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 1,1 mm – 55E
Elektronisch gesteuerte Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,25 l
OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR Artikel-Nr. 57262	
EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE N°article 57262	
Netto Preis Prix net	1'490.–

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



ZUBEHÖR ACCESSOIRES SELION

SCHWERT GUIDE

Modell Modèle	Artikel-Nr. N°article	Typ Type	Länge Longueur	Spurbreite Jauge	Netto Preis Prix net
M12 EVO	51 78790	ANTIKICKBACK	15 cm	0,050" - 1,3 mm	65.–
M12 EVO TELESCOPIC EVO	51 80343	CARVING	15 cm	0,050" - 1,3 mm	95.–
M12 EVO TELESCOPIC EVO	138788	PRECISION	15 cm	0,043" - 1,1 mm	58.–
C21 HD EVO	51 72884	EXTRA LIGHT	28 cm	0,050" - 1,3 mm	95.–
C21 HD EVO	51 80344	CARVING	28 cm	0,050" - 1,3 mm	110.–
C21 HD EVO	145550	PRECISION	27 cm	0,043" - 1,1 mm	79.–
TELESCOPIC EVO	51 66756	EXTRA LIGHT	25 cm	0,050" - 1,3 mm	83.–
TELESCOPIC EVO	138823	PRECISION	24 cm	0,043" - 1,1 mm	74.–

SÄGE-KETTE CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE

Artikel-Nr. N°article	Typ Type	Teilung Pas de la chaîne	Treiber Maillons	Netto Preis Prix net
71550	25AP	¼"	42	30.–
71550	25AP	¼"	42	30.–
138880		¼"	41	30.–
51 81794	25AP	¼"	70	50.–
51 81794	25AP	¼"	70	50.–
145589		¼"	67	38.–
51 64486	25AP	¼"	58	40.–
138883		¼"	55	36.–

Artikel-Nr.
N°article

Beschreibung
Description

Netto Preis
Prix net

51 68520

Schleifset besteht aus 1 Rundfeile, 1 Flachfeile und 1 Feilenklemme
Kit d'affûtage comprenant: lime ronde, lime plate et guide d'affûtage

55.–



ES-643P MADE BY ERCO POWERED BY PELLENC

Akku-Laubsauger Aspirateur à feuilles, tracté et à batterie

Artikel-Nr. N°article	ES-643P
Motor Moteur	asynchron 43,6 V E-Motor électrique asynchrone 43,6 V
Leistung Puissance	1,5 kW
Akku-Technologie Technologie de la batterie	powered by Pellenc ULiB1200/1500 Akku batterie
max. Anzahl Akkus Nombre max. de batteries	2 x Akku batteries ULiB1200/1500
Akkulaufzeit	ca. 75 min pro ULiB1500 Akku, je nach Einsatzbedingungen
Autonomie de la batterie	env. 75 min par batterie ULiB1500, en fonction des conditions d'utilisation
Getriebe	6 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang (ca. 4 km/h)
Transmission	6 marches avant, 1 arrière (env. 4 km/h)
Anzeige	Betriebsstunden, Drehzahl und Wartungsintervall
Info tableau de bord	heure de fonctionnement, régime de turbine et intervalle de maintenance
Sicherheit	elektronische Überwachung aller elektrischen Systeme und der Akkus
Sécurité/protection	surveillance électronique de l'ensemble du système électrique et des batteries
max. Luftvolumen Volume d'air max.	3270 m³/h
Saugdüse Bouche d'aspiration	Arbeitsbreite Largeur de travail 75 cm
Höhenverstellung Réglage hauteur	stufenlos continu 0 – 15 cm
Holm Guidon	Version ES-400
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	260 l
Schallleistungspegel Niveau de puissance sonore	90,4 dB(A)
Schalldruckpegel (*am Ohr des Bedieners)	70,4 dB(A) *76,5 dB(A)
Niveau de pression sonore (*à l'oreille de l'utilisateur)	
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	95 kg
L x B x H L x l x h	170 x 78 x 105 cm

Preis OHNE Akku/Ladegerät Prix SANS batterie/chargeur **7'450.–**

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



EB-9043P MADE BY ERCO POWERED BY PELLENC

Akku-Grossflächenbläser Souffleur à batterie pour grosses surfaces

Artikel-Nr. N°article	EB-9043P
Motor Moteur	asynchron 43,6 V E-Motor électrique asynchrone 43,6 V
Antriebsart Système d'entraînement	Akku à batterie
Leistung Puissance	1,5 kW
Akku-Technologie Technologie de la batterie	powered by Pellenc ULiB1200/1500 Akku batterie
max. Anzahl Akkus Nombre max. de batteries	2 x Akku batteries ULiB1200/1500
Akkulaufzeit	ca. 60 min pro ULiB1500 Akku, je nach Einsatzbedingungen
Autonomie de la batterie	env. 60 min par batterie ULiB1500, en fonction des conditions d'utilisation
Gebläsegehäuse Carter/boîtier de souffleur	drehbar pivotant
Radantrieb Traction de roues	nein non
max. Luftvolumen Débit d'air max	2800 m³/h
Schallleistungspegel Niveau de puissance sonore	92 dB(A)
Schalldruckpegel (am Ohr des Bedieners)	72 dB(A)
Niveau de pression sonore (à l'oreille de l'utilisateur)	
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	60 kg
L x B x H L x l x h	83 x 70 x 60 cm

Preis OHNE Akku/Ladegerät Prix SANS batterie/chargeur **4'800.–**

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



EWB-35P MADE BY ERCO POWERED BY PELLENC

Akku-Wildkrautbürste Brosse de désherbage à batterie

Artikel-Nr. N°article	EWB-35P
Motor Moteur	asynchron 43,6 V E-Motor électrique asynchrone 43,6 V
Antriebsart Système d'entraînement	Akku à batterie
Leistung Puissance	1 kW
Akku-Technologie Technologie de la batterie	powered by Pellenc ULiB1200/1500 Akku batterie
max. Anzahl Akkus Nombre max. de batterie	1 x Akku batterie ULiB1200/1500
Akkulaufzeit	ca. 180 min pro ULiB1500 Akku, je nach Einsatzbedingungen
Autonomie de la batterie	env. 180 min par batterie ULiB1500, en fonction des conditions d'utilisation
Radantrieb Traction de roues	nein non
Bürsten Ø de la brosse	37 cm
Schallleistungspegel Niveau de puissance sonore	90 dB(A)
Schwingungswert Niveau de vibration	2,9 m/s²
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	50 kg
L x B x H L x l x h	164 x 60 x 105 cm

Preis OHNE Akku/Ladegerät Prix SANS batterie/chargeur **2'990.–**

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



**EFFIZIENTE UND REVOLUTIONÄRE SCHNEIDE- UND
BINDETECHNOLOGIE**

**UNE TECHNOLOGIE DE COUPE ET D'ATTACHE
RÉVOLUTIONNAIRE ET EFFICACE**





MADE
 FOR PELLENC
M32C



PELLENC
C3X

**C3X: DIE ERSTE KABELLOSE AKKUSCHERE
 FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ**
**C3X: LE PREMIER SÉCATEUR PROFESSIONNEL
 À BATTERIE ENFICHABLE**

STECKAKKU-SCHEREN SÉCATEURS À BATTERIE ENFICHABLE

	M32C	C3X
Artikel-Nr. N°article	26 57325	26 57328
Schnitt Ø bis Diamètre de coupe	32 mm	35 mm
Gewicht mit Akku Poids avec batterie	955 g	955 g
Funktion ½ Klängenöffnung Fonction ½ ouverture	✓	✓
Einstellung ½ Klängenöffnung Réglage ½ ouverture	-	✓
Einstellung Klängenkreuzung Réglage croisement de lame	-	✓
Vorschub der Klinge Avancement de la lame	Progressiv Progressif	Progressiv Progressif
Schnittschutzfunktion Système anti coupures Activ'Security	-	✓
Kompatibilität mit Akku Compatibilité batterie	MADE FOR	ALPHA LITE
Akkuladeanzeige Indication niveau batterie	✓	✓
Kompatibel mit Verlängerung Compatible perche	-	-
Ausstattung Équipement	2 x Akku und 1 x Ladegerät 2 x batterie et 1 x chargeur	2 x Akku und 1 x 3-fach Ladegerät 2 x batterie et 1 x chargeur 3 voies
Netto Preis Prix net	365.-	995.-

STECKAKKUS BATTERIES ENFICHABLES

	MADE FOR	ALPHA LITE
Artikel-Nr. N°article	57345	57301
Kompatibel mit Schere Compatibilité sécateur	M32C	C3X
Gewicht Poids	223 g	210 g
Kapazität Capacité	37.4 Wh	30.2 Wh
Nennspannung Tension nominale	14.4 V	10.8 V
Autonomie Ø Autonomie moyenne	2 h - 4 h	2 h - 4 h
Schnitte pro Akku Nombre de coupe par batterie	3'000 - 4'000	3'000 - 4'000
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen Durée de vie moyenne - cycles	300	500
Trageart Portage	am Gerät sur l'outil	am Gerät sur l'outil
Ladedauer Temps de charge 0 - 100 %	2 h	1.5 h
Sicherheitsfunktion für Einlagerung im Winter Sécurité hivernage batterie	-	✓
Netto Preis Prix net	55.-	110.-



TRAGESET C35 / C3X
KIT DE PORTAG C35 / C3X

Artikel-Nr. N°article	57298
zu Modell pour modèle	ALPHA LITE (C3X), 150 (C35)
Ausstattung	1 Gürtel, Holster und Akkuhalter
Équipement	1 ceinture, un poche et un porte-batterie
Netto Preis Prix net	45.-



LADEGERÄT NOMAD
CHARGEUR NOMAD

Artikel-Nr. N°article	57344
zu Akku pour batterie	ALPHA LITE (C3X)
Netto Preis Prix net	55.-



3-FACH LADEGERÄT
CHARGEUR 3 VOIES

Artikel-Nr. N°article	57299
zu Akku pour batterie	ALPHA LITE (C3X)
Netto Preis Prix net	80.-



FÜR PROFIS UND ANSPRUCHSVOLLE PRIVATANWENDER

POUR PROFESSIONNELS OU PRIVÉS EXIGEANTS

Neue, hochresistente Werkstoffe
Nouveaux matériaux à haute résistance

Gerätekörper, Schrauben
und Kugelmutter besonders
widerstandsfähig
Vis & écrou à billes
haute résistance

Getriebemotor der
neuesten Generation
Motorréducteur de
dernière génération

Im Klingenbolzen
integrierter Schmiernippel
Graisseur intégré
directement dans l'outil

Auswahl zwischen zwei verschiedenen
Klingen (Optional) mit optimierter
Geometrie und Eindringverhalten
Double choix lames (en option) avec
géométrie et pénétration optimisée

Schnittdurchmesser:
Diamètre de coupe:
• C35 Ø 35 mm
• C45 Ø 45 mm

ACTIV'SECURITY: hilft aktiv
dabei, Schnittverletzungen
zu vermeiden
ACTIV'SECURITY: système de
protection anticoupure

LED «ACTIV'SECURITY»

Auswurföffnung für Verunreinigungen
Evacuation des déchets

Leitfähiger Auslösehebel mit
optischem Sensor
Gâchette optique conductrice

PELLENC-PATENT

Öffnung des Handschutzes ohne Werkzeug
Ouverture de la garde sans outils

PELLENC-PATENT



PELLENC-PATENT

ACTIV'SECURITY

Activ'Security ist eine Sicherheitsfunktion zum Schutz vor Schnittverletzungen, die bei Kontakt mit einem Finger unmittelbar den Stopp der Klingenbewegung auslöst. **Activ'Security** arbeitet mit einer natürlichen Leitfähigkeitskette anhand von 3 Kontaktpunkten (gelb dargestellt). Dank des zweifachen Kontakts der Hand auf dem Auslösehebel und unten am Scherenkörper, löst die Sicherheitsfunktion **Activ'Security** aus, sobald der Benutzer mit seiner anderen Hand ein Metallteil des Schneidkopfes berührt. Für optimale Sicherheit empfehlen wir bei sehr feuchten oder extremen Arbeitsbedingungen die leitfähigen PELLENC-Handschuhe: 2 Modelle in jeweils 6 bzw. 5 Größen erhältlich.

Activ'Security est un système anti-coupure permettant de déclencher instantanément l'arrêt de la lame en cas de contact avec le doigt de l'utilisateur. L'**Activ'Security** fonctionne grâce à une boucle conductive naturelle créée via 3 points de contact (en orange). Grâce à un double contact de la main sur la gâchette et le bas du corps, l'**Activ'Security** entre en action dès que l'utilisateur touche un élément métallique de la tête de coupe avec son autre main. L'utilisation des gants conducteurs PELLENC est recommandée pour une sécurité optimale en conditions très humides ou extrêmes: 2 modèles disponibles en 6 et 5 tailles.

C35

Akku-Rebschere Sécateur viticole à batterie

Akku-Typ Type de batterie	150	250
Artikel-Nr. N°article	26 57249	26 57250
Gewicht Rebschere Poids du sécateur	720 g	720 g
Gewicht Akku Poids de la batterie	845 g	1680 g
Länge Longueur	26,5 cm	26,5 cm
Schnitt Ø bis Diamètre de coupe	35 mm	35 mm
Klingenöffnung Ouverture de lame	57 mm	57 mm
Motordrehzahl Vitesse du moteur	23'000 U/min tr/min	23'000 U/min tr/min
Max. Leistung Akku Puissance max. batterie	865 W	1730 W
Betriebsmodus Mode de fonctionnement	4	4
Autonomie Ø Autonomie moyenne	9 h	15 h
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	800	1000
Durée de vie moyenne - cycles		
Ladedauer Temps de charge	9 h	7 h
Ausstattung	Komfort-Beckengurt, Akku und Ladegerät	
Equipement	Ceinture confort avec poche, batterie et chargeur	
Netto Preis Prix net	1'130.-	1'360.-



C45

Akku-Baumschere Sécateur arboricole à batterie

Akku-Typ Type de batterie	150P	250
Artikel-Nr. N°article	32 57259	32 57260
Gewicht Baumschere Poids du sécateur	865 g	865 g
Gewicht Akku Poids de la batterie	845 g	1680 g
Länge Longueur	29,5 cm	29,5 cm
Schnitt Ø bis Diamètre de coupe	45 mm	45 mm
Klingenöffnung Ouverture de lame	67 mm	67 mm
Motordrehzahl Vitesse du moteur	23'000 U/min tr/min	23'000 U/min tr/min
Max. Leistung Akku Puissance max. batterie	1730 W	1730 W
Betriebsmodus Mode de fonctionnement	4	4
Autonomie ⌀ Autonomie moyenne	9 h	15 h
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen Durée de vie moyenne - cycles	800	1000
Ladedauer Temps de charge	8 h	7 h

Ausstattung Équipement	Komfort-Beckengurt, Akku und Ladegerät Ceinture confort avec poche, batterie et chargeur	Tragweste, Akku und Ladegerät Harnais, batterie et chargeur
Netto Preis Prix net	1'250.-	1'470.-



ZUBEHÖR ACCESSOIRE C45

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Gewicht Poids	Netto Preis Prix net
-----------------------	--------------------------	---------------	----------------------

32 57289	Verlängerung P200 2 m Perche rallonge démontable P200 2 m	1,97 kg	490.-
----------	---	---------	-------



ZUBEHÖR ACCESSOIRES C35 / C45 / C3X



Arbeitshandschuh für Activ'Security
Modell: KOMFORT für SCHERENSEITE (1 Stk)
Gant pour Activ'Security
Modell : CONFORT pour côté SÉCATEUR (1 pce)

Modell KOMFORT für eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit bei der Arbeit, erhältlich in 6 verschiedenen Grössen, der Handschuh ist beidseitig verwendbar und beidhändig tragbar.
Modèle CONFORT spécial taille, pour une excellente dextérité au travail, disponibles en 6 tailles différentes, le gant est réversibles et ambidextres.



Arbeitshandschuh für Activ'Security
Modell: VEGETATION (1 Stk)
Gant pour Activ'Security
Modell : VEGETATION (1 pce)

Modell VEGETATION ist dicker, speziell für Äste, mit atmungsaktiver Membrane, ideal zum Ziehen von Gehölze, erhältlich in 5 verschiedenen Grössen, der Handschuh ist beidseitig verwendbar und beidhändig tragbar.
Modèle VEGETATION spécial branchages, plus épais avec membrane respirante, idéal pour tirer les bois, disponibles en 5 tailles différentes, le gant est réversibles et ambidextres.

Artikel-Nr. N°article	Typ/Grösse Type/taille	Artikel-Nr N°article	Typ/Grösse Type/taille
164452	7	164453	7
147338	8	147339	8
163551	9	163555	9
163552	10	163556	10
163553	11	163557	11
163554	12		
Netto Preis Prix net	28.-	Netto Preis Prix net	45.-

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	für Modell pour modèle	Netto Preis Prix net
	159025	Universalklingensatz Kit lame	C35 / C3X	49.-
	159029	Original-Klingensatz Kit lame original	C35 / C3X	49.-
	165510	Original-Klingensatz Kit lame original	C45	49.-

AKKU BATTERIE 150

150

Artikel-Nr. N°article	57291
passt auf compatible avec	C35
Ausstattung	Beckengurt und Ladegerät
Equipement	Ceinture et chargeur
Netto Preis Prix net	580.-

150 P

Artikel-Nr. N°article	57292
passt auf compatible avec	C45
Ausstattung	Beckengurt und Ladegerät
Equipement	Ceinture et chargeur
Netto Preis Prix net	630.-

Optional en option

Artikel-Nr. N°article	165159
Beschreibung Description	Akku-Tasche poche pour batterie
passt auf compatible avec	150 / 150P Akku Batterie
Netto Preis Prix net	25.-

Leicht und kompakt
Légère et compacte



Lithium-Ionen-Akku
Batterie Lithium-ion

Verstellbarer Beckengurt
Ceinture réglable

Akku-Tasche
Optional
Poche pour
batterie
en option



Ladezustandsanzeige
Ein-/Ausschalter
4 Betriebsmodi
Afficheur d'autonomie
Marche/Arrêt 4 modes de réglages

Holster
Poche/
Holster
(nicht enthalten)
(non compris)

BETRIEBSMODI MODES DE FONCTIONNEMENT

1 2 3 4

AKKU BATTERIE 250

250

Artikel-Nr. N°article	57271
passt auf compatible avec	C35 / C45
Ausstattung Equipement	Tragweste und Ladegerät Harnais et chargeur
Netto Preis Prix net	795.-

Komfortables und atmungsaktives Tragesystem
Harnais grand confort respirant

Schlaufen für
Kabeldurchführung
Passants pour cordon

Integrierter Griff
Poignée intégrée

Brustgurt verhindert
ein seitliches ver-
schieben des Akkus
Sangle de poitrine
pour une tenue
latérale de la batterie

Lithium-Ionen-Akku
Batterie Lithium-ion

Luftzirkulation am
Rücken
Circulation d'air
dans le dos

Ladezustandsanzeige
Ein-/Ausschalter
4 Betriebsmodi
Afficheur d'autonomie
Marche/Arrêt
4 modes de
fonctionnement

Verstellbarer
Beckengurt
Ceinture ajustable

Holster (nicht enthalten)
Poche/Holster
(non compris)



BETRIEBSMODI MODES DE FONCTIONNEMENT

1 2 3 4

ZWEI ANSCHLÜSSE FÜR
DEN WECHSELNDEN
EINSATZ VON GERÄTEN
DOUBLES CONNECTEURS
MULTI-OUTILS



AUTONOMIE DER GERÄTE

TABLEAU D'AUTONOMIE DES OUTILS

		150/150P*	250*
	C35	9 h	15 h
	C45	9 h	15 h
	HELION		1 h 30 - 3 h
	CULTIVION		1 h 30 - 2 h 30
	SELION		40 min - 2 h
	SELION C21 HD		40 min - 2 h
	SELION M12		40 min - 2 h

* Bei durchschnittlichem professionellen Einsatz, einschliesslich der für die jeweiligen Arbeiten üblichen Unterbrechungen. Bis zu... Angaben.

* Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérent au travail. Jusqu'à... indications.

BETRIEBSMODI

MODES DE FONCTIONNEMENT



Progressiver Betrieb bei halber
Klingenöffnung

Progressif demi-ouverture :
fonctionnement progressif
avec demi-ouverture



Progressiver Betrieb ohne halbe
Klingenöffnung

Progressif : fonctionnement
progressif sans demi-ouverture



Impuls-Betrieb bei halber Klin-
genöffnung

Tout ou rien demi-ouverture :
fonctionnement «tout ou rien»
avec demi-ouverture



Impuls-Betrieb ohne halbe
Klingenöffnung

Tout ou rien : fonctionnement
«tout ou rien» sans demi-
ouverture

EIN GERÄT, ZWEI MÖGLICHKEITEN

UN OUTIL, DEUX POSSIBILITÉS

Abroller für 60-m Bandrollen
Arrivée du lien

Bürstenloser Getriebemotor
100% PELLENC Fabrikat
Motoréducteur brushless
100% fabrication PELLENC

Aufhängehaken
Crochet de suspension

Zuführen des Bindebands
Dérouleur pour les petites bobines

Ladebuchse
Connecteur de charge

Elektrischer Auslöser
Gachette électrique

In den Griff integrierter Mikro-Akku
Micro-batterie intégrée dans la poignée

ON/OFF
Mise en marche

Bindehaken Ø bis 25 mm
Crochet, bec de ligature jusqu'à 25 mm de Ø

Anzeige des Ladezustands
Afficheur d'autonomie

Verdrillungs-Wahlschalter (4 Stufen)
Sélecteur de torsades (4 niveaux possibles)


Ergonomisch geformter Griff
Poignée ergonomique



200-M-ROLLE AM BECKENGURT
bis zu 1500 Bindungen pro Rolle
BOBINE 200 M SUR CEINTURE
jusqu'à 1500 attaches par bobine



KLEINE INTEGRIERTE 60-M-ROLLE
bis zu 450 Bindungen pro Rolle
PETITE BOBINE EMBARQUÉE DE 60 MÈTRES
jusqu'à 450 attaches par bobine



FIXION 2

Akku-Rebbindegerät Attacheur à batterie

Artikel-Nr. N°article 29 57209

Gewicht Rebbindegerät Poids attacheur 800 g

Gewicht Rebbindegerät + kleine Rolle Poids attacheur + petite bobine 990 g

Gewicht Akku + Beckengurt + grosse Rolle Poids batterie + ceinture + grande bobine 1,0 kg

Max. Bindedurchmesser Diamètre, capacité d'attache max. 25 mm

Rollenlänge kleine Rolle Longueur de lien petite bobine 60 m

Bindungen pro kleine Rolle ca. Nombre d'attache petite bobine environ 450

Rollenlänge grosse Rolle Longueur de lien grande bobine 200 m

Bindungen pro grosse Rolle ca. Nombre d'attache grande bobine environ 1500

Li-Ion Akku-Kapazität Capacité de la batterie Li-Ion 38 Wh 3,5 Ah

Ladedauer Temps de charge 8 h

Akku Laufzeit (Zahl der Bindung) Autonomie (nombre de liage) bis zu 15'000 Bindungen attaches

Ausstattung **Spezial-Akku, Ladegerät, Beckengurt, Holster und je 1 Binderolle klein/gross Standard-Band**

Equipement **Batterie spécifique, chargeur, ceinture, holster et avec en rouleau de lien standard (60 m et 200 m)**

Netto Preis Prix net **1'180.-**

ZUBEHÖR ACCESSOIRES FIXION 2

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Zersetzungszeit * Temps de dégradation*	Inhalt Contenu	Netto Preis Prix net
	159299	Abroller für 200 m Band Dérouleur pour bobine de 200 m			55.-
	30 57047	Standard-Band 200 m Lien standard 200 m	10 bis 12 Monate 10 à 12 mois	30 Rollen 30 bobines	159.-
	30 57203	Standard-Band 60 m Lien standard 60 m	10 bis 12 Monate 10 à 12 mois	60 Rollen 60 bobines	99.-
	30 57053	Inox-Band 200 m Lien Inox 200 m	geringe Zersetzung faible dégradation	30 Rollen 30 bobines	228.-
	30 57228	Inox-Band 60 m Lien Inox 60 m	geringe Zersetzung faible dégradation	60 Rollen 60 bobines	141.-
	30 57273	Bio 2-Band 200 m Lien bio 2 200 m	7 bis 10 Monate 7 à 10 mois	30 Rollen 30 bobines	189.-
	30 57274	Bio 2-Band 60 m Lien bio 2 60 m	7 bis 10 Monate 7 à 10 mois	60 Rollen 60 bobines	117.-
	30 57049	Papier-Band 200 m Lien papier 200 m	6 bis 9 Monate 6 à 9 mois	30 Rollen 30 bobines	159.-
	30 57204	Papier-Band 60 m 0,44 mm Lien papier 60 m 0,44 mm	6 bis 9 Monate 6 à 9 mois	60 Rollen 60 bobines	96.-

* je nach Einsatz- und Klimabedingungen * Selon les conditions utilisation et climatiques