



## ***Instructions pour les réglages de base du harnais confort Pellenc.***

- Commencer par libérer, détendre toutes les sangles

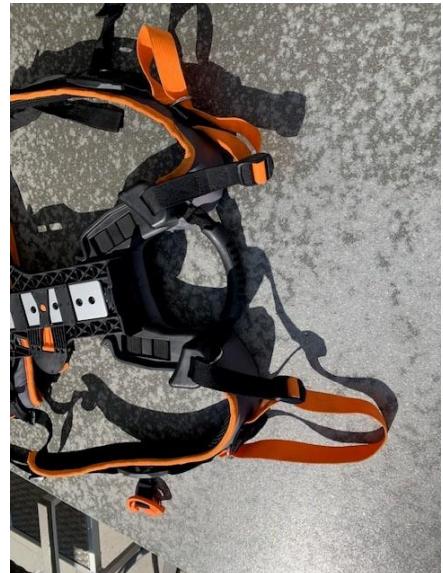

- Mettre le harnais sans la batterie, boucler et ajuster la ceinture de hanche
- Ensuite fermer la ceinture au niveau de la poitrine et ajuster la sangle pour que les bretelles ne tombent pas sur les côtés des épaules

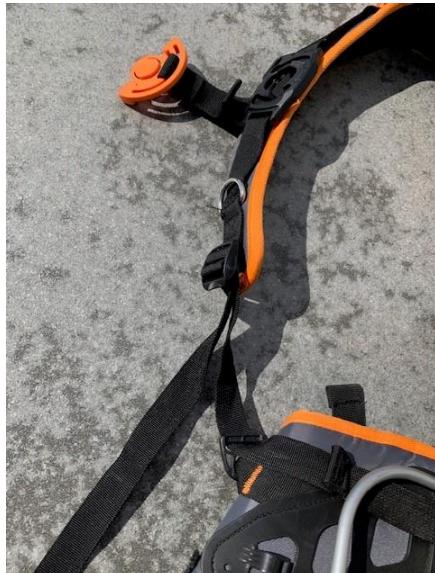

- Il faut bien ajuster la hauteur de la ceinture de hanche pour que l'appui se fasse sur la hache; Cette position est très importante, c'est la même technique que pour un sac de randonnée ou de montagne

- Ajuster la hauteur de la batterie sur la coulisse afin d'obtenir un léger creux au niveau des bretelles des épaules, pour ne pas avoir de pression sur les épaules.




- Fixer la sangle de portage de l'outils tout d'abord à l'arrière du harnais . . . . .



**PELLENC**



- et ensuite fixer la sangle de portage sur la bretelle gauche, 2 positions à choix selon la grandeur de la personne :

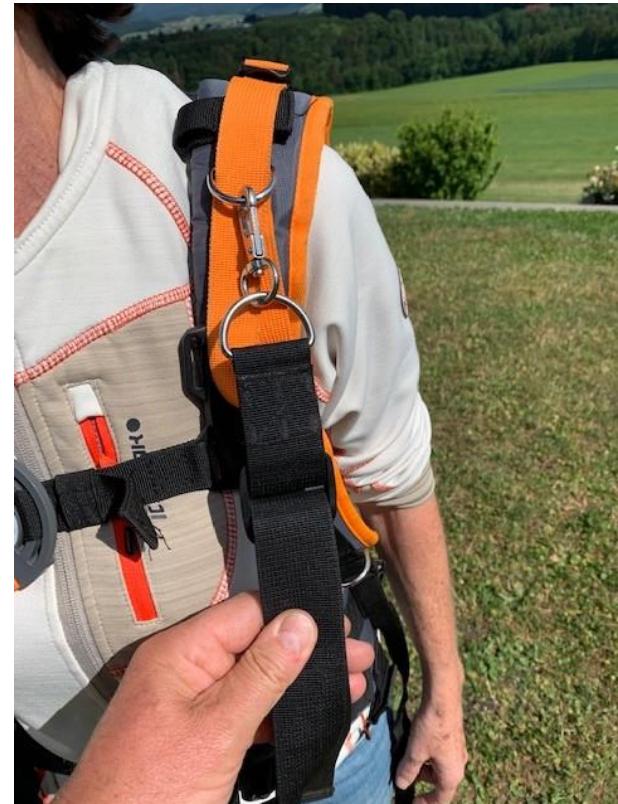

- Installer le câble de connexion, puis ajuster le jeu entre le harnais et le dos, ainsi que la hauteur de la batterie ; le poids doit être soutenu par les hanches :



**PELLENC**