

PROFESSIONNELLE, UMWELTFREUNDLICHE UND HÖCHST
LEISTUNGSFÄHIGE AKKU-GERÄTE

DES OUTILS PROFESSIONNELS À BATTERIE, RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT ET TRÈS PUISSANTS



DIE NATUR IST UNSER ANTRIEB – EINFACHHEIT TRIFFT AUF OPTIMALE LEISTUNG

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR – LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

ULIB200E

Steckakku Batterie enfichable	
Artikel-Nr. N°article	57333
Gewicht Poids	1,4 kg
Spannung Tension	43,2 V
Nennkapazität Capacité	4,4 Ah
Gespeicherte Energie Énergie stockée	189 Wh
Ladedauer Temps de charge 6 A	1 h
Durchschnittliche Lebensdauer – Zyklen Durée de vie moyenne - cycles	800
Autonomie ∅ Autonomie moyenne	10 min - 3 h
Trageart Portage	am Gerät sur l'outil
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui IPX4
Kompatibel mit Modellreihe Compatibilité avec gamme	ESSENTIAL
Netto Preis Prix net	250.–



ULIB400E

Steckakku Batterie enfichable	
Artikel-Nr. N°article	57334
Gewicht Poids	2,5 kg
Spannung Tension	43,2 V
Nennkapazität Capacité	9 Ah
Gespeicherte Energie Énergie stockée	389 Wh
Ladedauer Temps de charge 6 A	1 h 50
Durchschnittliche Lebensdauer – Zyklen Durée de vie moyenne - cycles	800
Autonomie ∅ Autonomie moyenne	20 min - 2 h
Trageart Portage	am Gerät sur l'outil
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui IPX4
Kompatibel mit Modellreihe Compatibilité avec gamme	ESSENTIAL
Netto Preis Prix net	450.–



AUTONOMIE AUTONOMIES ESSENTIAL

	AKKU BATTERIE ULIB 200E			AKKU BATTERIE ULIB 400E	
	HELION E	AIRION E	EXCELION E	AIRION E	EXCELION E
Geschwindigkeit Stufe Vitesse position 1	2 h - 3 h	- 42 min	- 1 h	- 1 h	- 2 h
Geschwindigkeit Stufe Vitesse position 2	1 h 45 - 2 h 30	- 17 min	- 30 min	- 37 min	- 1 h
Geschwindigkeit Stufe Vitesse position 3	1 h 30 - 2 h	- 12 min	- 15 min	- 25 min	- 30 min
BOOST	–	- 8 min	–	- 17 min	–

Achtung, die Nutzungsdauer ist nur ein Richtwert. Sie hängt vom Anwender, der Art der Arbeit und der gewählten Geschwindigkeit ab.

Bei der Motorsense beeinflusst der Durchmesser des verwendeten Fadens die Arbeitsdauer. Hier beziehen sich die Zeitangaben auf einen Faden mit 2,4 mm Durchmesser.

Attention le temps d'utilisation est donné à titre indicatif. Il dépend de l'utilisateur, du type de chantier et de la vitesse sélectionnée.

Sur les débroussailluses, le diamètre du fil utilisé influence la durée de travail, ici les temps sont donnés pour du fil de 2,4 mm.

SCHNELL-LADEGERÄT 6 AH ESSENTIAL CHARGEUR RAPIDE 6AH ESSENTIAL

Artikel-Nr. N°article	57335
zu Akku pour batterie	ULIB200E + ULIB400E
Netto Preis Prix net	140.–



RÜCKENAKKU-ADAPTER ESSENTIAL ADAPTATEUR POUR BATTERIE DORSALE ESSENTIAL

Artikel-Nr. N°article	57355
Kabellänge Longueur du câble	100 cm
Kabeltyp Type du câble	Fast Connector
Gewicht Poids	1,2 kg
zu Akku pour batterie	ESSENTIAL
Netto Preis Prix net	90.–



KOMPATIBEL MIT RÜCKENAKKU COMPATIBILITÉ BATTERIES DORSALES

Alle Geräte der ESSENTIAL-Reihe sind über Adapter kompatibel mit den rücentragbaren Akkus der ULiB- und ALPHA-Serien.

Tous les appareils de la gamme ESSENTIAL sont compatibles avec les batteries dorsales des séries ULiB et ALPHA via des adaptateurs.



AIRION E

Bläser Souffleur	
Artikel-Nr. N°article	57338
Max. Luftgeschwindigkeit Stufe 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	30 / 40 / 50 / 60 m/s
Vitesse max. de l'air position 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	
Luftvolumen Stufe 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	600 / 800 / 1040 / 1200 m³/h
Débit d'air position 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	
Blaskraft Stufe 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	7 / 13 / 19 / 23 N
Drehzahlregelung	stufenlos mit Tempomat
Contrôle de la vitesse	en continu avec régulateur de vitesse
max. Leistung Puissance max.	1000 / 1300 W (Boost)
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	3 kg
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui IPX4
Kompatibler Akku	ULiB200E, ULiB400E sowie die gesamte rückentragbare Akkureihe ULiB mittels Rückenakku-Adapter Art.-Nr. 57355
Batterie compatible	ULiB200E, ULiB400E ainsi que toute la gamme de batteries dorsales ULiB à l'aide de l'adaptateur pour batterie dorsale n°art. 57355
Netto Preis Prix net	295.-

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



HELION E

Heckenschere Taille-haies	
Artikel-Nr. N°article	57339
Gewicht (mit 63 cm Klinge) Poids (avec lamier 63 cm)	4 kg
max. Leistung Puissance max.	1100 W
Schnittlänge Longueur de coupe	64 cm
Zahnöffnung Ouverture des dents	27 mm
Zahnabstand Écartement des dents	36 mm
Zahnhöhe Hauteur des dents	21 mm
Zahnstärke Epaisseur des dents	2,25 mm
Display mit 3 Geschwindigkeiten Écran LED 3 vitesses	ja oui
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	2800 – 3800 S/min coupes/min
Rückprallschutz Butée anti-rebond	ja oui
Schneidkopf austauschbar Tête de coupe démontable et interchangeable	ja oui
Schutzhülle Fourreau de protection	ja oui
Verstellbarer Griff Poignée pivotante	180°, Soft-Touch-Griff poignée soft-touch
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui IPX4
Kompatibler Akku	ULiB200E sowie die gesamte rückentragbare Akkureihe ULiB mittels Rückenakku-Adapter Art.-Nr. 57355
Batterie compatible	ULiB200E ainsi que toute la gamme de batteries dorsales ULiB à l'aide de l'adaptateur pour batterie dorsale n°art. 57355
Ausstattung Equipement	Klinge mit Getriebe Tête de coupe avec lamier 64 cm
Netto Preis Prix net	395.-

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



EXCELION E

Motorsense Débroussailluse		
Artikel-Nr. N°article	57337	7336
Ausführung Exécution/variante	Rundgriff poignée ronde	Zweihandgriff poignée à cornes
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	4,9 kg	5,9 kg
max. Leistung Puissance max.	1200 W	1200 W
Drehzahl Vitesse de rotation	5400 U/min tr/min	5400 U/min tr/min
Schnitt Ø mit Faden Ø de fauche avec tête à fil	46 cm	46 cm
Faden Ø max Ø de fil maxi	2,7 mm	2,7 mm
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui IPX4	ja oui IPX4
Kompatibler Akku	ULiB200E, ULiB400E sowie die gesamte rückentragbare Akkureihe ULiB mittels Rückenakku-Adapter Art.-Nr. 57355	
Batterie compatible	ULiB200E, ULiB400E ainsi que toute la gamme de batteries dorsales ULiB à l'aide de l'adaptateur pour batterie dorsale n°art. 57355	
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf TAP CUT 3	Adaptergurt zu Tragweste und Fadenkopf TAP CUT 3
Equipement	Sangle bandoulière et tête à fil TAP CUT 3	Sangle bandoulière et tête à fil TAP CUT 3
Netto Preis Prix net	435.–	460.–

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



PROFESSIONELLE GERÄTE MIT WECHSELBAREM AKKU

OUTILS PROFESSIONNELS À BATTERIE AMOVIBLE

EXCELION ALPHA

Trimmer Débroussailleuse

Artikel-Nr. N°article	57187
Gewicht (ohne Schneidkopf/Gehäuse/Akku)	2,5 kg
Poids (sans outil de coupe/carter/batterie)	
Gewicht (gesamtes Gerät mit ALPHA CUT, ohne Akku)	3,1 kg
Poids (outil complet avec ALPHA CUT et carter, sans batterie)	
max. Leistung Puissance max.	900 W
max. Drehzahl (3 mögliche Drehzahlen)	4000 / 5800 / 6400 U/min tr/min
Vitesse de rotation max. (3 vitesses)	
Schnittdurchmesser mit ALPHA CUT	40 cm
Diamètre de coupe avec la ALPHA CUT	
Fadenlänge mit ALPHA CUT Ø 2,7 mm	3,5 m
Chargement de fil avec ALPHA CUT Ø 2,7 mm	
Faden Ø max Ø du fil max	3 mm
Gesamtlänge (vom Akku bis Schneidkopf)	189 cm
Longueur totale de l'appareil (batterie > tête de coupe)	
Bedienhebel für progressive Leistungssteuerung	ja
Gâchette permettant une commande progressive de la puissance	oui
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf ALPHA CUT
Equipment	Harnais et tête à fil ALPHA CUT
Netto Preis Prix net	680.–




OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

HELION ALPHA

Stabheckenschere Taille-haies sur perche

Artikel-Nr. N°article	57190
Gewicht (ohne Akku) Poids (sans batterie)	3,75 kg
Gewicht (mit Akku 260) Poids (avec batterie 260)	6,4 kg
max. Leistung Puissance max.	900 W
Schnitttakt (3 mögliche Drehzahlen)	3200 / 3500 / 3800 Schnitte/min
Cadence de coupe (3 vitesses)	3200 / 3500 / 3800 coupes/min
Klingenlänge Longueur de lamier	51 cm
Gesamtlänge Longueur totale	235 cm
Zahnöffnung Ouverture des dents	33 mm
Zahnabstand Écartement des dents	40 mm
Zahnhöhe Hauteur des dents	23 mm
Zahnstärke Épaisseur des dents	2,25 mm
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung Equipment	Klinge lamier
Netto Preis Prix net	930.–

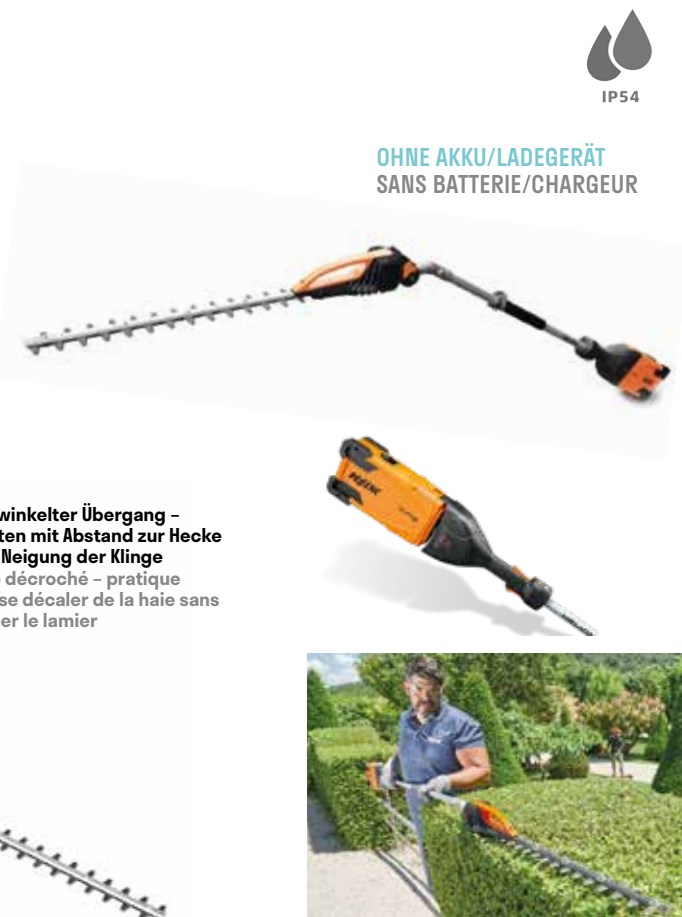

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

Abgewinkelter Übergang –
Arbeiten mit Abstand zur Hecke
ohne Neigung der Klinge
Angle décroché – pratique
pour se décaler de la haie sans
incliner le lamier

CULTIVION ALPHA

Unkrauthacke Bineuse-sarcleuse	
Artikel-Nr. N°article	58 57284
Gewicht ohne Akku mit 16 cm Messer	4 kg
Poids sans batterie avec lame 16 cm	
max. Leistung Puissance max.	380 W
Schwingungsfrequenz Vitesses d'oscillation	13 - 15 Hz
Gerätetakt	Stufe Vitesse 1: 500 Hübe/min cps/min
Cadence de l'outil	Stufe Vitesse 2: 765 Hübe/min cps/min
	Stufe Vitesse 3: 887 Hübe/min cps/min
Anstellwinkel der Klinge	9 Positionen
Inclinaison de la lame	9 Positions
Ausstattung	Tragegurt und Messer 16 cm
Équipement	Sangle de portage et lame 16 cm
Netto Preis Prix net	970.-



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

CULTIVION

Unkrauthacke Bineuse-sarcleuse	
Artikel-Nr. N°article	58 57014
Gewicht Poids	3,1 kg
Leistung Puissance	380 W
Gerätetakt Cadence de l'outil	800 – 885 Hübe/min cps/min
Klingenbreite Largeur de lame	22 cm flach plat
Anstellwinkel der Klinge Inclinaison de la lame	9 Positionen 9 Positions
OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR	
EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE	
Netto Preis Prix net	1'190.-



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

ZUBEHÖR ACCESSOIRES CULTIVION

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description		Netto Preis Prix net
	100422	Messer 8 cm Lame 8 cm	für Präzisionsarbeit, vibrationsarm pour un travail de finition, tout en réduisant les vibrations	120.-
	58 81251	Messer 16 cm (Serienausstattung) Lame 16 cm (équipement de base)	für mittlere und tiefere Bodenarbeiten pour un travail moyen et profond	120.-
	83849	Messer V 16 cm Lame en V 16 cm	für harter Boden und Furchen pour un travail des sols durs, pour les sillons	120.-
	58 79779	Messer 22 cm Lame 22 cm	für eine breite und tiefe Bodenarbeit pour un travail large et profond	120.-
	84125	Messer flach 22 cm Lame plat 22 cm	für eine breite Bodenarbeit zur Unkrautbeseitigung pour un travail en surface, pour enlever les mauvaises herbes	120.-
	101003	Ersatzbefestigungsset für Messer Kit de fixation pour lames	für ein schnellen Messerwechsel permet un changement plus rapide des outils/lames	60.-

DIE VORTEILE DER ALPHA MODELLE

VIELSEITIG

- Das Tragegeschirr bietet die Möglichkeit, den Alpha-Akku für den Betrieb anderer PELLENC Geräte auf dem Rücken zu tragen.
- Mit dem Dummyakku, das sich anstelle des Alpha-Akkus anklipsen lässt, kann auch ein anderer PELLENC-Akku für den Betrieb eines Alpha-Geräts verwendet werden.

ALPHA 260

Akku Batterie	
Artikel-Nr. N°article	57192
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	2,5 kg
Typ Type	Li-ion
Spannung Tension	43,2 V
Nennkapazität Capacité	6 Ah
Gespeicherte Energie Énergie stockée	260 Wh
Ladedauer - h Temps de charge - h	je nach Ladegerät selon chargeur
2,2 A Ladegerät Chargeur	3 h 45
7,6 A Schnell-Ladegerät Chargeur rapide (70%/100%)	30 min/1 h 45
Durchschnittliche Lebensdauer – Zyklen	800
Durée de vie moyenne - cycles	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Kompatibilität mit anderen Geräten	ja, ausser RASION, EXCELION, AIRION
Compatibilité avec les appareils Pellenc	oui, sauf RASION, EXCELION, AIRION
Netto Preis Prix net	450.–



LES AVANTAGES DE LA GAMME ALPHA

GRANDE POLYVALENCE

- Le harnais Alpha permet de porter la batterie sur le dos afin d'alimenter d'autres outils PELLENC.
- En clipsant le contrepoids à la place de la batterie Alpha, on peut alimenter l'appareil avec une autre batterie PELLENC (ex : 1200)

ALPHA 520

Akku Batterie	
Artikel-Nr. N°article	57193
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	3,6 kg
Typ Type	Li-ion
Spannung Tension	43,2 V
Nennkapazität Capacité	12 Ah
Gespeicherte Energie Énergie stockée	520 Wh
Ladedauer - h Temps de charge - h	je nach Ladegerät selon chargeur
2,2 A Ladegerät Chargeur	6 h 30
7,6 A Schnell-Ladegerät Chargeur rapide (70%/100%)	1 h/2 h 30
Durchschnittliche Lebensdauer – Zyklen	800
Durée de vie moyenne - cycles	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Kompatibilität mit anderen Geräten	ja
Compatibilité avec les appareils Pellenc	oui
Netto Preis Prix net	695.–



STANDARD-LADEGERÄT 2,2 A CHARGEUR STANDARD 2,2 A

Artikel-Nr. N°article	57256
Netto Preis Prix net	120.–



ALPHA ADAPTERKABEL MIT FAST CONNECTOR, 9 PINS, LÄNGE 118 CM CABLE ADAPTATEUR ALPHA AVEC CONNECTEUR RAPIDE, 9 PINS, LONGUEUR 118 CM

Artikel-Nr. N°article	57248
Netto Preis Prix net	85.–



STANDARD-LADEGERÄT 3,3 A CHARGEUR STANDARD 3,3 A

Artikel-Nr. N°article	57283
Netto Preis Prix net	140.–



DUMMYAKKU ALPHA CONTREPOIDS ALPHA

Artikel-Nr. N°article	57195
Beschreibung	Dummyakku ALPHA W26 inkl. Fast Connector für Rücken-Akku
Description	Contrepoids ALPHA W26 incl. connecteur rapide pour utilisation avec batteries dorsales
Gewicht (ohne Kabel) Poids (sans cordon)	2,6 kg
Netto Preis Prix net	130.–



TRAGWESTE ALPHA HARNAIS ALPHA

Artikel-Nr. N°article	57194
Gewicht (ohne Kabel) Poids (sans cordon)	1,4 kg
Netto Preis Prix net	150.–



WAND-LADEHALTER ALPHA SUPPORT MURAL DE CHARGEMENT ALPHA

Artikel-Nr. N°article	57240
Beschreibung	KIT Wandbefestigung: spart Platz beim Aufladen
Description	Support de charge mural: permet un gain de place lors de la charge
Netto Preis Prix net	75.–



22 JAHRE ERFAHRUNG UND KOMPETENZ

22 ANS D'EXPÉRIENCE ET DE MAÎTRISE

**Anschluss mit Schutz
der elektrischen Kontakte**
Connecteur avec contacts protégés

**Ultrakompakte Anordnung der
Lithium-Ionen-Zellen**
Système d'assemblage des éléments
ultra compact

**Maximaler Wirkungsgrad dank
passiver Kühlung 360°**
Rendement maximal grâce à
une aération naturelle 360°

PELLENC-PATENT

**Höhere Sicherheit im Strassenverkehr
durch Reflektorflächen & Blinklicht**
Visibilité de nuit, sécurité accrue

2 Einschaltknöpfe: Oben und unten
2 boutons d'enclenchement:
en haut et en bas

Ergonomischer integrierter Tragegriff
Poignée ergonomique, facile à transporter

System zur schnellen Befestigung am Tragesystem
Système de clipsage rapide sur le harnais

PELLENC-PATENT



ULIB 1500



Beleuchtetes Display
Écran rétroéclairé

**100 % Spritz-
wasserschutz**
100 % Étanche, au
projections d'eau



IP54

AKKU ANZEIGE
mit Hintergrund-
beleuchtung
• 2 Navigationstasten
• Betriebsanzeige
• Verbleibende Kapazität
in %
• Akku lädt / ist geladen
• Betriebsstundenzähler

AFFICHEUR BATTERIE
Rétro-éclairage
• 2 boutons de navigation
• Info mise sous tension
• % charge restante
• Charge en cours /
terminée
• Compteur d'heures



WIRTSCHAFTLICH

Während seiner gesamten Betriebsdauer generiert der ULIB1500 Einsparungen im Wert von bis zu 7'000 Liter Benzin und 135 Liter Zweitaktöl.

LANGLEBIG

- Unter anspruchsvollsten Bedingungen getestete Lithium-Ionen-Zellen mit hoher Kapazität

- Lebensdauer von mehr als 1'300 Ladezyklen*, für eine Nutzung über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren (ein Ladezyklus entspricht einer vollen Ladung und Entladung)
- Akku zu 80% recycelbar

*Anzahl der Ladezyklen, nach denen der Akku 20% seiner Nennkapazität verloren hat. Der Akku kann selbstverständlich trotzdem weiter verwendet werden.

ÉCONOMIQUE

Tout au long de sa durée de vie, la batterie 1500 permet d'effectuer un travail équivalent à celui de 7'000 L d'essence et de 135 L d'huile de mélange.

DURABLE

- Éléments au lithium-ion de très haute capacité testés en conditions sévères d'utilisation

- Durée de vie de plus de 1'300 cycles de charge*, supérieure à 5 ans (un cycle correspondant à une charge et une décharge complètes)
- Batterie recyclable à 80%

*chez PELLENC, le nombre de cycles correspond au moment où la batterie a perdu 20% de sa capacité. Elle reste quand même utilisable.

ULIB750

Akku Batterie

Artikel-Nr. N°article	56 57191
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	4,5 kg
Gewicht Tragweste Poids du harnais	0,8 kg
Gespeicherte Energie Énergie stockée	745 Wh
Spannung Tension	43,2 V
Kapazität Capacité	17,25 Ah
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	800
Durée de vie moyenne - cycles	
Akkulaufzeit Autonomie de la batterie	1 h – 1,5 Tage jours
Schutzklasse	IP 54
Classe de protection (étanchéité)	
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Netto Preis Prix net	1'440.–



IP54

TRAGWESTE 750 HARNAIS 750

Artikel-Nr. N°article	56 57257
Gewicht Poids	0,8 kg
Netto Preis Prix net	110.–





ULIB1200

Akku Batterie

Artikel-Nr. N°article	56 57253
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	6,3 kg
Gewicht Tragweste Poids du harnais	1,5 kg
Gespeicherte Energie Énergie stockée	1221 Wh
Höchstleistung Puissance max.	3000 W
Spannung Tension	43,6 V
Kapazität Capacité	28 Ah
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	1300
Durée de vie moyenne - cycles	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Netto Preis Prix net	2'160.–



ULIB1500

Akku Batterie

Artikel-Nr. N°article	56 57254
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	7,5 kg
Gewicht Tragweste Poids du harnais	1,5 kg
Gespeicherte Energie Énergie stockée	1491 Wh
Höchstleistung Puissance max.	3000 W
Spannung Tension	43,6 V
Kapazität Capacité	34,5 Ah
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	1300
Durée de vie moyenne - cycles	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Netto Preis Prix net	2'590.–

KOMFORT-TRAGWESTE ZU AKKU 750+1200+1500 HARNAIS CONFORT POUR BATTERIE 750+1200+1500

Artikel-Nr. N°article	56 57183
Gewicht Poids	1,5 kg
Netto Preis Prix net	210.–



GURTVERLÄNGERUNG FÜR KOMFORT-TRAGWESTE KIT RALLONGE HARNAIS CONFORT

Artikel-Nr. N°article	152778
Netto Preis Prix net	39.–



ADAPTERPLATTE KOMFORT-TRAGWESTE ZU AKKU 700 + 1100

PLAQUE D'ADAPTATION HARNAIS CONFORT POUR BATTERIE 700 + 1100

Artikel-Nr. N°article	139091
Netto Preis Prix net	90.–




ZUBEHÖR AKKU ACCESSOIRES BATTERIE

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Ladedauer Temps de charge	für ULiB Akku pour batterie ULiB	Netto Preis Prix net
57256	Standard-Ladegerät 2,2 A Chargeur standard 2,2 A	260 = 3 h 45 520 = 6 h 30 750 = 9 h 1200 = 15 h 1500 = 18 h	260 520 750 1200 1500	120.–
57283	Standard-Ladegerät 3,3 A Chargeur standard 3,3 A	260 = 2 h 45 520 = 4 h 30 750 = 5 h 1200 = 10 h 1500 = 12 h	260 520 750 1200 1500	140.–
57258*	Schnell-Ladegerät 7,6 A Chargeur rapide 7,6 A	260 = 1 h 45 520 = 2 h 30 750 = 3 h 15 1200 = 5 h 30 1500 = 7 h	260 520 750 1200 1500	245.–
*Um die volle Kapazität der ULiB Akkus (750/1200/1500) über einen längeren Zeitraum zu erhalten, empfiehlt es sich, nach jeweils 5 Ladezyklen mit einem Schnell-ladegerät einen Ladezyklus mit einem Standardladegerät durchzuführen. *Pour conserver la pleine capacité des batteries ULiB (750/1200/1500) pendant une période prolongée, il est recommandé d'effectuer un cycle de charge avec un chargeur standard après chaque série de 5 cycles de charge avec un chargeur rapide.				
Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net		
57262	Übergangs-Adapter für Geräte mit Schraubanschluss auf FAST CONNECTOR Adaptateur pour appareils avec raccord à visser sur CONNECTEUR RAPIDE	30.–		
57237	Kabel FAST CONNECTOR 5 Pins, Länge 123 cm für ULiB 400/700/1100 Câble adaptateur avec CONNECTEUR RAPIDE, 5 Pins, longueur 123 cm pour les batteries 400/700/1100	85.–		
57238	Kabel FAST CONNECTOR 9 Pins, Länge 62 cm für ULiB 750/1200/1500 Câble adaptateur avec CONNECTEUR RAPIDE, 9 Pins, longueur 62 cm pour les batteries ULiB 750/1200/1500	85.–		

AUTONOMIE DER GERÄTE

TABLEAU DES AUTONOMIES DES OUTILS

		260*	520*	750*	1200*	1500*
	Gewicht (ohne Tragweste) Poids (sans harnais)	2,5 kg	3,6 kg	4,5 kg	6,3 kg	7,5 kg
	EXCELIION ALPHA	40 min - 1 h 45	1 h 30 - 3 h 30	1 h - 3 h	1 h 45 - 5 h	2 h - 6 h
	HELION ALPHA	2 h - 3 h	4 h - 6 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
	CULTIVION	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 6 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
	AIRION 3	30 min - 2 h	45 min - 2 h	1 h - 3 h	1 h 45 - 5 h	2 h - 6 h
	AIRION BACKPACK		30 min - 1 h	1 h - 1 h 30	1 h - 2 h 30	1 h - 3 h
	HELION 3	2 h - 3 h	4 h - 6 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
	RASION 3		45 min - 2 h	1 h - 2 h 30	1 h 45 - 4 h	2 h - 5 h
	EXCELIION 2		30 min - 1 h	1 h - 1 h 30	1 h - 2 h 30	1 h - 3 h
	SELION M12 EVO	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 5 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
	SELION C21 HD EVO	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 5 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
	SELION EVO	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 5 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours

* Bei durchschnittlichem professionellen Einsatz, einschliesslich der für die jeweiligen Arbeiten üblichen Unterbrechungen. Bis zu... Angaben.

* Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérent au travail. Jusqu'à... indications.

POWER CONVERTOR 1000 / CONVERTISSEUR 230 V

Wechselrichter Convertisseur de courant 230 V

Artikel-Nr. N°article

73 57039

Nennleistung Puissance nominale

1000 W

Max. Leistung für 1 Sekunde Puissance max. pendant 1 seconde

2000 W

Eingangsspannung (PELLENC-Akku) Tension d'entrée (batterie PELLENC)

36 – 52 V

Max. Eingangsstrom Courant d'entrée max.

55 A

Ausgangsspannung +/- 5 % **reiner Sinus** Tension de sortie +/- 5 % **pur sinus**

230 V

Max. Ausgangsstrom bei 1000 W Courant de sortie à 1000 W max.

4,5 A

Umwandelbare Ausgangsfrequenz Fréquence de sortie commutable

50/60 Hz

Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)

IP20

Gewicht Poids

2,3 kg

Kompatibilität mit Akkus Compatibilité avec les batteries

ALPHA 260 / 520, ULIB 250 / 750 / 1200 / 1500

OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR

Artikel-Nr. 57262

EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE

N°article 57262

Netto Preis Prix net

450.–



Achtung: Schliessen Sie den Power Converter 1000 nicht an ein Stromnetz an.
USB funktioniert nicht auf Apple Geräte

Attention: ne pas brancher le Power Converter 1000 sur un réseau de distribution électrique.
USB ne fonctionne pas sur les appareils Apple

AIRION 3

Bläser Souffleur

Artikel-Nr. N°article

57 57217

Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse

63 m/s (Boost) 55 m/s (Stufe 4)

Vitesse max. de l'air avec buse ronde

63 m/s (boost) 55 m/s (vitesse 4)

Max. Luftgeschwindigkeit mit Flachdüse

69 m/s (Boost) 60 m/s (Stufe 4)

Vitesse max. de l'air avec buse plate

69 m/s (boost) 60 m/s (vitesse 4)

Luftvolumen mit Runddüse Ø 7,5 cm

920 m³/h (Boost) 815 m³/h (Stufe 4)

Débit d'air avec buse rond Ø 7,5 cm

920 m³/h (boost) 815 m³/h (vitesse 4)

Schalldruckpegel Niveau de pression sonore

79 dB

Max. Leistung Puissance max.

940 W

Ausstattung Equipement

Runddüse Buse rond Ø 7,5 cm

Gewicht ohne Kabel Poids sans câble

2,5 kg

Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)

IP54

Netto Preis Prix net

935.–

**OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR**



Fast Connector System
Système Fast Connector



Anzeige der Akkulaufzeit
Indication de l'autonomie de la batterie



Ansauggitter
Grille d'admission



Motor mit längerer Lebensdauer
Moteur longue durée

AIRION BACKPACK

Rückentragbarer Bläser Souffleur à dos

Artikel-Nr. N°article	57 57221
Luftvolumen ohne Düse	1455 m³/h (Boost) 1124 m³/h (Stufe 4)
Débit d'air sans buse	1455 m³/h (boost) 1124 m³/h (vitesse 4)
Luftvolumen mit Runddüse	1280 m³/h (Boost) 1070 m³/h (Stufe 4)
Débit d'air avec buse ronde	1280 m³/h (boost) 1070 m³/h (vitesse 4)
Luftgeschwindigkeit ohne Düse	73 m/s (Boost) 55 m/s (Stufe 4)
Vitesse max de l'air sans buse	73 m/s (boost) 55 m/s (vitesse 4)
Luftgeschwindigkeit mit Runddüse	75 m/s (Boost) 63 m/s (Stufe 4)
Vitesse max de l'air avec buse ronde	75 m/s (boost) 63 m/s (vitesse 4)
Max. Leistung Puissance max.	1750 W
Spannung Tension d'alimentation	43,2 V
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	80,5 dB
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	96 dB
Schwingungswert Niveau de vibration	0,2 m/s²
Gewicht ohne Düse Poids sans buse	6,8 kg
Gewicht mit Düse Poids avec buse	7,7 kg
Smart-Griff	Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Kontrollleuchte (mehr Sicherheit)
Poignée intelligente	cran rétro-éclairé, LED de signalisation (sécurité)
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54
Ausstattung	kurzes und langes Blasrohr + Runddüse mit Verschleisschutz
Equipement	tuyeres secondaires courte et longue + embout rond avec bague anti-usure

Netto Preis Prix net **1'270.-**



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



IP54

ZUBEHÖR ACCESSOIRES AIRION

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Rohrlänge Longueur de la buse	Modell Modèle	Netto Preis Prix net
	132728	Düse mit Schaber Ø 6,5 cm Buse de soufflage avec grattoir intégré Ø 6,5 cm	57 cm	AIRION 3	105.-
	122862	Runddüse Ø 7,5 cm Buse de soufflage ronde Ø 7,5 cm	57 cm	AIRION 3	58.-
	131967	Runddüse gebogen Ø 7,8 cm Buse de soufflage coudée Ø 7,8 cm	22,5 cm	AIRION 3	55.-
	122865	Flachdüse Buse de soufflage plate	29 cm	AIRION 3	44.-
	137018	Gurt für KOMFORT-TRAGWESTE Ceinture pour suspension pour HARNAIS CONFORT		AIRION 3	22.-
	148547	Runddüse kurz Ø 8,5 cm Buse de soufflage courte, rond Ø 8,5 cm	38,5 cm	AIRION BACKPACK	34.-
	148548	Runddüse lang Ø 8,5 cm Buse de soufflage longue, rond Ø 8,5 cm	57 cm	AIRION BACKPACK	39.-
	148552	Endstück rund mit Verschleisschutz Ø 8 cm Embout rond avec bague anti usure Ø 8 cm	18 cm	AIRION BACKPACK	29.-
	159701	ERGO-Runddüse gebogen Ø 8 cm Buse de soufflage ergonomique coudée Ø 8 cm	34 cm	AIRION BACKPACK	45.-
	159700	Flachdüse gebogen Buse de soufflage plate coudée	34 cm	AIRION BACKPACK	40.-
	159699	Flachdüse Buse de soufflage plate	26 cm	AIRION BACKPACK	36.-



IP54

100 % Spritzwasserschutz
100 % Étanche aux projections d'eau

Sicherungshebel
Gâchette de sécurité

Schutzabdeckung
Cache de protection

ABS-System
Système anti-blocage
PELLENC-PATENT

Rückprallschutz
Butée anti-rebond

Doppelkamm-Klinge
Lamier double peigne

Verstärkte Griffsicherung
Poignée sécurisée

LED-Leuchten Geschwindigkeitswahlschalter
Voyants LED
Sélecteur de vitesse

Klingenhalterung aus Aluminium
Support de lamier en alu

Quick Switch schneller Klingenwechsel
Quick Switch, permet l'échange rapide des lamiers

Revolutionärer PELLENC-Motor mit elektronischer Steuerung
Moteur révolutionnaire PELLENC à commutation électronique

Ergonomischer Soft-Touch-Griff, drehbar um +/- 90°, 5-fach verstellbar
Poignée ergonomique Soft Touch, pivotante à +/- 90°, 5 positions de réglages

Verstärkte Aufhängeöse
Oeillet de suspension renforcé



FAST CONNECTOR

HELION 3

HELION 3

Heckenschere Taille-haies

Artikel-Nr. N°article	54 57279
Gewicht (mit 63 cm Klinge) Poids (avec lamier 63 cm)	3,5 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Spannung Tension d'alimentation	43,2 V
Schnittlänge KLINGEN OPTIONAL Longueur de coupe LAMIER EN OPTION	27/51/63/75 cm
Gesamtlänge (mit 63 cm Klinge) Longueur totale (avec lamier 63 cm)	110,5 cm
Zahnabstand Écartement des dents	33 mm
Zahnhöhe Hauteur des dents	23 mm
Zahnstärke Epaisseur des dents	2,25 mm
Wahlschalter mit 4 Geschwindigkeiten Sélecteur 4 vitesses	ja oui
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	3200 - 3800 S/min coupes/min
Rückprallschutz Butée anti-rebond	ja oui
Schneidkopf austauschbar Tête de coupe démontable et interchangeable	ja oui
Schutzhülle Fourreau de protection	ja oui
Verstellbarer Griff Poignée pivotante	5 Positionen 5 positions: +/- 90°
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54

Netto Preis Prix net ■ 860.-

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



IP54



FAST CONNECTOR

ZUBEHÖR ACCESSOIRES HELION 3

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net ■	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net ■
54 56205	Klinge mit Getriebe 51 cm Tête de coupe avec lamier 51 cm	320.-	26 02409	Armbinde Helion Brassard Helion	16.-
54 56206	Klinge mit Getriebe 63 cm Tête de coupe avec lamier 63 cm	350.-	121633	Biologisch abbaubarer Harzreiniger und Schmiermittel 400 ml für Klängen Nettoyant biodégradable pour résine pour nettoyer et lubrifier les lamiers, 400 ml	34.-
54 56207	Klinge mit Getriebe 75 cm Tête de coupe avec lamier 75 cm	380.-	115174	Hochleistungsfett 400 g Kartusche Cartouche de graisse 400 g	30.-
54 57097	Abweiser optional für 63 cm Klinge Déflecteur adaptable sur lamier 63 cm	65.-	51 68518	Fettpumpe zu 115174 Pompe à graisse pour 115174	25.-

RUHE BITTE, HIER WIRD GEMÄHT!

SILENCE ON TOND!

- ▲ **Leise. Effizient. Perfekt für sensible Bereiche.** Geräuschpegel ≤ 93 dB(A) bei maximaler Leistung, ideal für den Einsatz in städtischen und sensiblen Bereichen zu jeder Tageszeit.
Silencieux. Efficace. Idéal pour les zones sensibles. Niveau sonore ≤ 93 dB(A) en puissance maximum, idéal pour une utilisation en zones urbaines et sensibles à tous moments de la journée.



- ▲ **Erhöhte Robustheit: verstärkter Grasfangkorb, vordere und seitliche Stossfänger für maximalen Schutz.**
Robustesse renforcée : bac de ramassage renforcé, pare-chocs avant et latéraux pour une protection optimal.

- ▲ **Manuelle Einstellung der Schnitthöhe 35 bis 95 mm und Feststellbremse.**
Reglage manuel de la hauteur de coupe 35 à 95 mm et frein de stationnement.

- ▲ **IPX4: Spritzwassergeschützt – zuverlässig auch bei leichtem Regen.**
Étanchéité IPX4 – fiable même sous une pluie légère.

- ▲ **Optimiertes Anti-Blockiersystem**
Système anti-bourrage optimisé

PELLENC-PATENT

- ▲ **ICC: Intelligente Schnittanpassung – optional.**
ICC : ajustement intelligent de la coupe – en option.

GERÄUSCHARMER RADANTRIEB MOTEUR DE ROUE SILENCIEUX

Direkt angetriebene bürstenlose Radmotoren für leises und effizientes Mähen.
Moteurs de roue brushless à entraînement direct pour une tonte discrète et efficace.



OPTIMIERUNG DER AUTOMATISCHEN AUSWURFREINIGUNG SYSTÈME DE DÉBOURRAGE AUTOMATIQUE OPTIMISÉ

Rückwärtslaufende Messer, die den Grünschnitt wieder aus der verstopften Auswurföffnung ausfordern, ohne dass der Betrieb des Rasenmähers unterbrochen werden muss.
Rotation inverse des couteaux. Permet de libérer le surplus d'herbe dans le carter tout en maintenant la tondeuse en fonctionnement.




WÄRMEABLEITUNG DISSIPATION DE LA CHALEUR

Elektronische Steuerung dank SMI*-Karte. Diese sorgt für eine bessere Wärmeableitung und erweitert die Leistungsgrenzen der Maschine. * Isolierendes Metallsubstrat
Gestion électronique grâce à sa carte SMI*. Elle permet une meilleure dissipation de chaleur, repoussant les limites de la machine.



*Substrat Métallique Isolé



ICC-SENSOR DÉTECTEUR ICC

Optionale intelligentes Schneidesystem ICC zur Anpassung der Messerdrehzahl an die Grasdichte.
En option pour ajuster la vitesse de coupe selon la densité de l'herbe.

AUSSERGEWÖHNLICH NIEDRIGE SCHWINGUNGSWERTE

TAUX DE VIBRATION EXCEPTIONNELLEMENT BAS
Schwingungswert von nur $0,7 \text{ m/s}^2$ (im Vergleich zu $4,5 \text{ m/s}^2$ bei Rasenmähern mit Verbrennungsmotor).
Taux de vibration de $0,7 \text{ m/s}^2$ (V/S $4,5 \text{ m/s}^2$ pour une tondeuse thermique).



WENDIG UND KOMFORTABEL MANIABLE ET CONFORTABLE

Leichter und wendiger Rasenmäher (28 kg): Seine Zero-Turn-Vorderräder garantieren aussergewöhnliche Wendigkeit und präzise Kurvenfahrten auch auf engstem Raum.
2 Radarretierungspositionen: frei – freilaufende Räder oder geführte Lenkung – je nach Gelände.
Verstellbarer Lenker, geeignet für alle Körpertypen.
Tondeuse légère et maniable (28 kg) : ses roues avant Zero Turn garantissent une manœuvrabilité exceptionnelle et des virages précis même dans les zones étroites
2 positions de blocage des roues : libre – roues folles ou pilotage guidé – selon le terrain.
Guidon réglable adapté à toutes les morphologies.



RASION 3 EASY

NEW

Rasenmäher Tondeuse	
Artikel-Nr. N°article	57348
Mähleistung max. Puissance de coupe max.	1600 W
Messerdrehzahl Vitesse de rotation des couteaux	3000 – 5000 U/min tr/min
Getriebe / Fahrgeschwindigkeit	5 Gänge 2/3/4/5 km/h inkl. Rückwärtsgang 2 km/h
Transmission / Vitesses de marche	5 vitesses 2/3/4/5 km/h incl. 1 marche arrière 2 km/h
Schnittbreite Largeur de coupe	60 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	35 - 95 mm (7 Positionen positions)
Schnitthöhenverstellung Réglage hauteur de coupe	manuell zentral centralisé manuel
Gehäuse Carter	Alu
Feststellbremse Frein de stationnement	manuell manuel
Fangsack Bac de ramassage	70 L
Gewicht ohne Akku/Sack Poids sans batterie/sac	28 kg
Fläche Surface	bis jusqu'à 5400 m²
Ausstattung	gegenläufige Doppelmesser
Equipment	double couteaux à sense de marche opposé
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IPX4
Netto Preis Prix net	2'440.–



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



ZUBEHÖR ACCESSOIRES RASION 3

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net
	57154	Mulchkit inkl. Mulchmessersatz Kit mulching incl. jeu de couteaux mulching	120.– 
	144985	Kit IR-Sensoren ICC Kit détecteur Infra-rouge ICC	150.– 
	57245	Adapterkabel 5 Pin RASION 3 für ULiB 400/700/1100 Câble adaptateur 5 pin pour RASION 3 pour connexion avec ULiB 400/700/1100	85.– 
	57278	Trägerplatte ALPHA 520 Akku Support batterie ALPHA 520	95.– 
	131404	Messersatz Standard Jeu de couteaux standard	79.– 
	134104	Mulchmessersatz Jeu de couteaux mulching	79.– 
	160427	Messersatz High Lift Jeu de couteaux High Lift	79.– 



PROFI TIPP CONSEIL DE PRO

Gurt für KOMFORT-TRAGWESTE, Rundgriff-Version
Ceinture de suspension, pour version poignée ronde,
au HARNAIS CONFORT

Artikel-Nr. N°article 137018

Netto Preis Prix net 22.-



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

EXCELION 2

Motorsense Débroussailleuse

Artikel-Nr. N°article	57227	57226
Ausführung Exécution/variante	Rundgriff poignée ronde	Zweihandgriff poignée à cornes
Gewicht (ohne Schneidkopf/Gehäuse/Kabel/Akku) Poids (sans outil de coupe/carter/câble/batterie)	4,9 kg	5,9 kg
Drehzahl Vitesse de rotation	1 = 3000 U/min tr/min 2 = 4200 U/min tr/min 3 = 5400 U/min tr/min 4 = 6600 Boost U/min boost tr/min	1 = 3000 U/min tr/min 2 = 4200 U/min tr/min 3 = 5400 U/min tr/min 4 = 6600 Boost U/min boost tr/min
Schnitt Ø mit Faden Ø de coupe avec fil	42 cm	42 cm
Schnitt Ø mit Messer Ø de coupe avec lame	- 32 cm	- 32 cm
Faden Ø max Ø de fil max.	3 mm	3 mm
Gesamtlänge Longueur totale de l'appareil	187 cm	187 cm
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54	IP 54
Ausstattung Equipelement	Schultergurt und Fadenkopf Sangle bandoulière et tête à fil	Adaptergurt zu Tragweste und Fadenkopf Kit d'adaptation sur harnais et tête à fil
Netto Preis Prix net	1'180.-	1'280.-

ZUBEHÖR ACCESSOIRES EXCELION 2

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net
57276	TAPCUT 3 Fadenkopf Halbautomat, Nylonfaden bis Ø 3 mm Tête à fil TAPCUT 3 semi-auto, fil nylon jusqu'à Ø 3 mm	63.-
57360	TAPCUT 3 XL Fadenkopf Halbautomat Ø 13,5 cm, Nylonfaden bis Ø 2,7 mm Tête à fil TAPCUT 3 semi-auto Ø 13,5 cm, fil nylon jusqu'à Ø 2,7 mm	63.-
159894	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,4 mm, 70 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,4 mm, 70 m	30.-
159893	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,4 mm, 347 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,4 mm, 347 m	140.-
159895	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,7 mm, 63 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,7 mm, 63 m	32.-
159892	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,7 mm, 280 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,7 mm, 280 m	125.-
57340	CITY CUT 2 Kreiselerschere Ø 23 cm CITY CUT 2 Ciseau gyroscopique Ø 23 cm	480.-

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net
57275	Set für Sägeblatt (OHNE Messer) Kit pour scie de débroussaillage (SANS lame)	195.-
111700	Sägeblatt Ø 23 cm Lame spéciale de scie Ø 23 cm	125.-
57277	Set für Häckselmesser (OHNE Messer) Kit broyage (SANS couteau)	130.-
158491	Häckselmesser 2-Zahn Ø 29 cm Couteau de broyage incurvé à 2-dents Ø 29 cm	65.-
158490	Meser 2-Zahn Ø 32 cm Couteau à 2-dents Ø 32 cm	75.-
158489	Meser 3-Zahn Ø 32 cm Couteau à 3-dents Ø 32 cm	75.-
26 35749	Schmierfett-Tube Winkelgetriebe Tube de graisse de renvoi d'angle	19.-
111800	Schutzhülle für Schneidkopf Sac de protection pour les têtes de coupe	38.-

SELION M12 EVO

CARVING SCHWERT
GUIDE CARVING

Motorsäge Tronçonneuse	
Artikel-Nr. N°article	51 57231
Gewicht (ohne Schwert/Kette/Öl)	1,95 kg
Poids (sans guide/chaîne/huile)	
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	10,3 m/s
Schwertlänge Longueur de guide	6" (15 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 25AP – 1,3 mm – 42E
Elektronische Kettenbremse Frein de chaîne électronique	✓
Elektronische Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,07 l
Ausstattung Equipement	CARVING Schwert 15 cm, Kette Guide CARVING 15 cm, chaîne
OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR Artikel-Nr. 57262	
EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE N°article 57262	
Netto Preis Prix net	1'090.–

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



SELION C21 HD EVO

Motorsäge Tronçonneuse	
Artikel-Nr. N°article	51 57232
Gewicht (ohne Schwert/Kette/Öl)	2,55 kg
Poids (sans guide/chaîne/huile)	
Leistung Puissance	2000 W
Motordrehzahl Vitesse du moteur	5400 U/min tr/min
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	14,5 m/s
Schwertlänge Longueur de guide	11" (28 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 25AP – 1,3 mm – 70E
Elektronische Kettenbremse Frein de chaîne électronique	✓
Elektronische Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,25 l
Netto Preis Prix net	1'240.–



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



SELION TELESCOPIC T175/225 EVO

Hochentaster Élagueuse sur perche	
Artikel-Nr. N°article	51 57233
Gewicht Poids	3,25 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Motordrehzahl Vitesse du moteur	5400 U/min tr/min
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	10,3 m/s
Länge Longueur	175 – 225 cm
Schwertlänge Longueur de guide	9,4" (24 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 1,1 mm – 55E
Elektronisch gesteuerte Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,25 l
OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR Artikel-Nr. 57262	
EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE N°article 57262	
Netto Preis Prix net	1'450.–

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



SELION TELESCOPIC T220/300 EVO

Hochentaster Élagueuse sur perche	
Artikel-Nr. N°article	51 57234
Gewicht Poids	3,6 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Motordrehzahl Vitesse du moteur	5400 U/min tr/min
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	10,3 m/s
Länge Longueur	220 – 300 cm
Schwertlänge Longueur de guide	9,4" (24 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 1,1 mm – 55E
Elektronisch gesteuerte Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,25 l
OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR Artikel-Nr. 57262	
EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE N°article 57262	
Netto Preis Prix net	1'490.–

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



ZUBEHÖR ACCESSOIRES SELION

SCHWERT GUIDE						SÄGE-KETTE CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE				
Modell Modèle	Artikel-Nr. N°article	Typ Type	Länge Longueur	Spurbreite Jauge	Netto Preis Prix net	Artikel-Nr. N°article	Typ Type	Teilung Pas de la chaîne	Treiber Maillons	Netto Preis Prix net
M12 EVO	51 78790	ANTI-KICKBACK	15 cm	0,050" - 1,3 mm	65.–	71550	25AP	¼"	42	30.–
M12 EVO TELESCOPIC EVO	51 80343	CARVING	15 cm	0,050" - 1,3 mm	95.–	71550	25AP	¼"	42	30.–
M12 EVO TELESCOPIC EVO	138788	PRECISION	15 cm	0,043" - 1,1 mm	58.–	138880		¼"	41	30.–
C21 HD EVO	51 72884	EXTRA LIGHT	28 cm	0,050" - 1,3 mm	95.–	51 81794	25AP	¼"	70	50.–
C21 HD EVO	51 80344	CARVING	28 cm	0,050" - 1,3 mm	110.–	51 81794	25AP	¼"	70	50.–
C21 HD EVO	145550	PRECISION	27 cm	0,043" - 1,1 mm	79.–	145589		¼"	67	38.–
TELESCOPIC EVO	51 66756	EXTRA LIGHT	25 cm	0,050" - 1,3 mm	83.–	51 64486	25AP	¼"	58	40.–
TELESCOPIC EVO	138823	PRECISION	24 cm	0,043" - 1,1 mm	74.–	138883		¼"	55	36.–
					Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description				Netto Preis Prix net
					51 68520	Schleifset besteht aus 1 Rundfeile, 1 Flachfeile und 1 Feilenklemme Kit d'affûtage comprenant: lime ronde, lime plate et guide d'affûtage				55.–



ES-643P MADE BY ERCO POWERED BY PELLENC

Akku-Laubsauger Aspirateur à feuilles, tracté et à batterie

Artikel-Nr. N°article	ES-643P
Motor Moteur	asynchron 43,6 V E-Motor électrique asynchrone 43,6 V
Leistung Puissance	1,5 kW
Akku-Technologie Technologie de la batterie	powered by Pellenc ULiB1200/1500 Akku batterie
max. Anzahl Akkus Nombre max. de batteries	2 x Akku batteries ULiB1200/1500
Akkulaufzeit	ca. 75 min pro ULiB1500 Akku, je nach Einsatzbedingungen
Autonomie de la batterie	env. 75 min par batterie ULiB1500, en fonction des conditions d'utilisation
Getriebe	6 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang (ca. 4 km/h)
Transmission	6 marches avant, 1 arrière (env. 4 km/h)
Anzeige	Betriebsstunden, Drehzahl und Wartungsintervall
Info tableau de bord	heure de fonctionnement, régime de turbine et intervalle de maintenance
Sicherheit	elektronische Überwachung aller elektrischen Systeme und der Akkus
Sécurité/protection	surveillance électronique de l'ensemble du système électrique et des batteries
max. Luftvolumen Volume d'air max.	3270 m³/h
Saugdüse Bouche d'aspiration	Arbeitsbreite Largeur de travail 75 cm
Höhenverstellung Réglage hauteur	stufenlos continu 0 – 15 cm
Holm Guidon	Version ES-400
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	260 l
Schallleistungspegel Niveau de puissance sonore	90,4 dB(A)
Schalldruckpegel (*am Ohr des Bedieners)	70,4 dB(A) *76,5 dB(A)
Niveau de pression sonore (*à l'oreille de l'utilisateur)	
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	95 kg
L x B x H L x l x h	170 x 78 x 105 cm

Preis OHNE Akku/Ladegerät Prix SANS batterie/chargeur **7'450.–**

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



EB-9043P MADE BY ERCO POWERED BY PELLENC

Akku-Grossflächenbläser Souffleur à batterie pour grosses surfaces

Artikel-Nr. N°article	EB-9043P
Motor Moteur	asynchron 43,6 V E-Motor électrique asynchrone 43,6 V
Antriebsart Système d'entraînement	Akku à batterie
Leistung Puissance	1,5 kW
Akku-Technologie Technologie de la batterie	powered by Pellenc ULiB1200/1500 Akku batterie
max. Anzahl Akkus Nombre max. de batteries	2 x Akku batteries ULiB1200/1500
Akkulaufzeit	ca. 60 min pro ULiB1500 Akku, je nach Einsatzbedingungen
Autonomie de la batterie	env. 60 min par batterie ULiB1500, en fonction des conditions d'utilisation
Gebälsegehäuse Carter/boîtier de souffleur	drehbar pivotant
Radantrieb Traction de roues	nein non
max. Luftvolumen Débit d'air max	2800 m³/h
Schallleistungspegel Niveau de puissance sonore	92 dB(A)
Schalldruckpegel (am Ohr des Bedieners)	72 dB(A)
Niveau de pression sonore (à l'oreille de l'utilisateur)	
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	60 kg
L x B x H L x l x h	83 x 70 x 60 cm

Preis OHNE Akku/Ladegerät Prix SANS batterie/chargeur **4'800.–**

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



EWB-35P MADE BY ERCO POWERED BY PELLENC

Akku-Wildkrautbürste Brosse de désherbage à batterie

Artikel-Nr. N°article	EWB-35P
Motor Moteur	asynchron 43,6 V E-Motor électrique asynchrone 43,6 V
Antriebsart Système d'entraînement	Akku à batterie
Leistung Puissance	1 kW
Akku-Technologie Technologie de la batterie	powered by Pellenc ULiB1200/1500 Akku batterie
max. Anzahl Akkus Nombre max. de batterie	1 x Akku batterie ULiB1200/1500
Akkulaufzeit	ca. 180 min pro ULiB1500 Akku, je nach Einsatzbedingungen
Autonomie de la batterie	env. 180 min par batterie ULiB1500, en fonction des conditions d'utilisation
Radantrieb Traction de roues	nein non
Bürsten Ø de la brosse	37 cm
Schallleistungspegel Niveau de puissance sonore	90 dB(A)
Schwingungswert Niveau de vibration	2,9 m/s²
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	50 kg
L x B x H L x l x h	164 x 60 x 105 cm

Preis OHNE Akku/Ladegerät Prix SANS batterie/chargeur **2'990.–**

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



**EFFIZIENTE UND REVOLUTIONÄRE SCHNEIDE- UND
BINDETECHNOLOGIE**

**UNE TECHNOLOGIE DE COUPE ET D'ATTACHE
RÉVOLUTIONNAIRE ET EFFICACE**





MADE
FOR PELLENC
M32C



PELLENC
C3X

C3X: DIE ERSTE KABELLOSE AKKUSCHERE
FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ
C3X: LE PREMIER SÉCATEUR PROFESSIONNEL
À BATTERIE ENFICHABLE

GLEICHER AKKU WIE STECKAKKU-
REBBINDEGERÄT F3X
MÊME BATTERIE QUE L'ATTACHEUR F3X

M32C

Artikel-Nr. N°article	26 57325
Schnitt Ø bis Diamètre de coupe	32 mm
Gewicht mit Akku Poids avec batterie	955 g
Funktion ½ Klingenöffnung Fonction ½ ouverture	✓
Einstellung ½ Klingenöffnung Réglage ½ ouverture	-
Einstellung Klingenkreuzung Réglage croisement de lame	-
Vorschub der Klinge Avancement de la lame	Progressiv Progressif
Schnittschutzfunktion Système anti coupures Activ'Security PELLENC-PATENT	-
Kompatibilität mit Akku Compatibilité batterie	MADE FOR
Akkuladeanzeige Indication niveau batterie	✓
Kompatibel mit Verlängerung Compatible perche	-
Ausstattung Equipement	2 x Akku und 1 x Ladegerät 2 x batterie et 1 x chargeur
Netto Preis Prix net €	365.-

C3X

Artikel-Nr. N°article	26 57328
Schnitt Ø bis Diamètre de coupe	35 mm
Gewicht mit Akku Poids avec batterie	955 g
Funktion ½ Klingenöffnung Fonction ½ ouverture	✓
Einstellung ½ Klingenöffnung Réglage ½ ouverture	✓
Einstellung Klingenkreuzung Réglage croisement de lame	✓
Vorschub der Klinge Avancement de la lame	Progressiv Progressif
Schnittschutzfunktion Système anti coupures Activ'Security PELLENC-PATENT	✓
Kompatibilität mit Akku Compatibilité batterie	ALPHA LITE
Akkuladeanzeige Indication niveau batterie	✓
Kompatibel mit Verlängerung Compatible perche	-
Ausstattung Equipement	2 x Akku und 1 x 3-fach Ladegerät 2 x batterie et 1 x chargeur 3 postes
Netto Preis Prix net €	995.-

MADE FOR

Artikel-Nr. N°article	57345
Kompatibel mit Gerät Compatibilité avec dispositif	M32C
Gewicht Poids	223 g
Kapazität Capacité	37.4 Wh
Nennspannung Tension nominale	14.4 V
Autonomie ⌀ Autonomie moyenne	2 h - 4 h
Schnitte pro Akku Nombre de coupe par batterie	3'000 - 4'000
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen Durée de vie moyenne - cycles	300
Trageart Portage	am Gerät sur l'outil
Ladedauer Temps de charge 0 - 100 %	2 h
Netto Preis Prix net	55.-



ALPHA LITE

Artikel-Nr. N°article	57301
Kompatibel mit Gerät Compatibilité avec dispositif	C3X / F3X
Gewicht Poids	210 g
Kapazität Capacité	30.2 Wh
Nennspannung Tension nominale	10.8 V
Autonomie ⌀ Autonomie moyenne	2 h - 4 h
Schnitte pro Akku Nombre de coupe par batterie	3'000 - 4'000
Bindungen pro Akku Nombre d'attaches par batterie	13'000
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen Durée de vie moyenne - cycles	500
Trageart Portage	am Gerät sur l'outil
Ladedauer Temps de charge 0 - 100 %	1 h 30
Sicherheitsfunktion für Einlagerung im Winter Sécurité hivernage batterie	✓
Netto Preis Prix net	110.-



TRAGESET KIT DE PORTAGE

Artikel-Nr. N°article	57298
zu Modell pour modèle	ALPHA LITE (C3X), 150 (C35)
Ausstattung	1 Gürtel, Holster und Akkuhalter
Equipement	1 ceinture, un poche et un porte-batterie
Netto Preis Prix net	45.-



LADEGERÄT NOMAD MOBIL CHARGEUR NOMAD MOBIL

Artikel-Nr. N°article	57344
zu Akku pour batterie	ALPHA LITE (C3X / F3X)
Ladefunktion Fonction de charge	USB-C
Netto Preis Prix net	55.-




1-FACH-LADEGERÄT CHARGEUR 1 POST

Artikel-Nr. N°article	57341
zu Akku pour batterie	ALPHA LITE (C3X / F3X)
Netto Preis Prix net	56.-



3-FACH-LADEGERÄT CHARGEUR 3 POSTES

Artikel-Nr. N°article	57299
zu Akku pour batterie	ALPHA LITE (C3X / F3X)
Netto Preis Prix net	80.-



FÜR PROFIS UND ANSPRUCHSVOLLE PRIVATANWENDER

POUR PROFESSIONNELS OU PRIVÉS EXIGEANTS

Neue, hochresistente Werkstoffe
Nouveaux matériaux à haute résistance

Gerätekörper, Schrauben und Kugelmutter besonders widerstandsfähig
Vis & écrou à billes haute résistance

Getriebemotor der neuesten Generation
Motorréducteur de dernière génération

Im Klingenbolzen integrierter Schmiernippel
Graisseur intégré directement dans l'outil

Auswahl zwischen zwei verschiedenen Klingen (Optional) mit optimierter Geometrie und Eindringverhalten
Double choix lames (en option) avec géométrie et pénétration optimisée

Schnittdurchmesser:
Diamètre de coupe:
• C35 Ø 35 mm
• C45 Ø 45 mm

ACTIV'SECURITY: hilft aktiv dabei, Schnittverletzungen zu vermeiden
ACTIV'SECURITY: système de protection anticoupure

LED «ACTIV'SECURITY»

Auswurföffnung für Verunreinigungen
Evacuation des déchets

Leitfähiger Auslösehebel mit optischem Sensor
Gâchette optique conductrice

PELLENC-PATENT

Öffnung des Handschutzes ohne Werkzeug
Ouverture de la garde sans outils

PELLENC-PATENT



PELLENC-PATENT

ACTIV'SECURITY

Activ'Security ist eine Sicherheitsfunktion zum Schutz vor Schnittverletzungen, die bei Kontakt mit einem Finger unmittelbar den Stopp der Klingenbewegung auslöst. **Activ'Security** arbeitet mit einer natürlichen Leitfähigkeitskette anhand von 3 Kontaktpunkten (gelb dargestellt). Dank des zweifachen Kontakts der Hand auf dem Auslösehebel und unten am Scherenkörper, löst die Sicherheitsfunktion **Activ'Security** aus, sobald der Benutzer mit seiner anderen Hand ein Metallteil des Schneidkopfes berührt. Für optimale Sicherheit empfehlen wir bei sehr feuchten oder extremen Arbeitsbedingungen die leitfähigen PELLENC-Handschuhe: 2 Modelle in jeweils 6 bzw. 5 Größen erhältlich.

Activ'Security est un système anti-coupure permettant de déclencher instantanément l'arrêt de la lame en cas de contact avec le doigt de l'utilisateur. L'**Activ'Security** fonctionne grâce à une boucle conductive naturelle créée via 3 points de contact (en orange). Grâce à un double contact de la main sur la gâchette et le bas du corps, l'**Activ'Security** entre en action dès que l'utilisateur touche un élément métallique de la tête de coupe avec son autre main. L'utilisation des gants conducteurs PELLENC est recommandée pour une sécurité optimale en conditions très humides ou extrêmes : 2 modèles disponibles en 6 et 5 tailles.

C35

Akku-Rebschere Sécateur viticole à batterie

Akku-Typ Type de batterie	150	250
Artikel-Nr. N°article	26 57249	26 57250
Gewicht Rebschere Poids du sécateur	720 g	720 g
Gewicht Akku Poids de la batterie	845 g	1680 g
Länge Longueur	26,5 cm	26,5 cm
Schnitt Ø bis Diamètre de coupe	35 mm	35 mm
Klingenöffnung Ouverture de lame	57 mm	57 mm
Motordrehzahl Vitesse du moteur	23'000 U/min tr/min	23'000 U/min tr/min
Max. Leistung Akku Puissance max. batterie	865 W	1730 W
Betriebsmodus Mode de fonctionnement	4	4
Autonomie Ø Autonomie moyenne	9 h	15 h
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	800	1000
Durée de vie moyenne - cycles		
Ladedauer Temps de charge	9 h	7 h
Ausstattung Komfort-Beckengurt, Akku und Ladegerät	Tragweste, Akku und Ladegerät	
Équipement Ceinture confort avec poche, batterie et chargeur	Harnais, batterie et chargeur	
Netto Preis Prix net	1'130.-	1'360.-



C45

Akku-Baumschere Sécateur arboricole à batterie

Akku-Typ Type de batterie

Artikel-Nr. N°article

Gewicht Baumschere Poids du sécateur

Gewicht Akku Poids de la batterie

Länge Longueur

Schnitt Ø bis Diamètre de coupe

Klingenöffnung Ouverture de lame

Motordrehzahl Vitesse du moteur

Max. Leistung Akku Puissance max. batterie

Betriebsmodus Mode de fonctionnement

Autonomie Ø Autonomie moyenne

Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen Durée de vie moyenne - cycles

Ladedauer Temps de charge

Ausstattung

Équipement

Netto Preis Prix net

150P

32 57259

865 g

845 g

29,5 cm

45 mm

67 mm

23'000 U/min tr/min

1730 W

4

9 h

800

8 h

Komfort-Beckengurt, Akku und Ladegerät
Ceinture confort avec poche, batterie et chargeur

1'250.-

250

32 57260

865 g

1680 g

29,5 cm

45 mm

67 mm

23'000 U/min tr/min

1730 W

4

15 h

1000

7 h

Tragweste, Akku und Ladegerät
Harnais, batterie et chargeur

1'470.-



ZUBEHÖR ACCESSOIRE C45

Artikel-Nr. N°article

32 57289

Beschreibung Description

Verlängerung P200 2 m Perche rallonge démontable P200 2 m

Gewicht Poids

1,97 kg

Netto Preis Prix net

490.-



ZUBEHÖR ACCESSOIRES C35 / C45 / C3X



Arbeitshandschuh für Activ'Security

Modell: KOMFORT für SCHERENSEITE (1 Stk)

Gant pour Activ'Security

Modell : CONFORT pour côté SÉCATEUR (1 pce)

Modell KOMFORT für eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit bei der Arbeit, erhältlich in 6 verschiedenen Größen, der Handschuh ist beidseitig verwendbar und beidhändig tragbar.

Modèle CONFORT spécial taille, pour une excellente dextérité au travail, disponibles en 6 tailles différentes, le gant est réversibles et ambidextres.



Arbeitshandschuh für Activ'Security

Modell: VEGETATION (1 Stk)

Gant pour Activ'Security

Modell : VEGETATION (1 pce)

Modell VEGETATION ist dicker, speziell für Äste, mit atmungsaktiver Membrane, ideal zum Ziehen von Gehölze, erhältlich in 5 verschiedenen Größen, der Handschuh ist beidseitig verwendbar und beidhändig tragbar.

Modèle VEGETATION spécial branchages, plus épais avec membrane respirante, idéal pour tirer les bois, disponibles en 5 tailles différentes, le gant est réversibles et ambidextres.

Artikel-Nr. N°article

164452

147338

163551

163552

163553

163554

Netto Preis Prix net

Typ/Grösse Type/taille

7

8

9

10

11

12

28.-

Artikel-Nr N°article

164453

147339

163555

163556

163557

Netto Preis Prix net

Typ/Grösse Type/taille

7

8

9

10

11

45.-

Artikel-Nr. N°article

159025



Beschreibung Description

Universalklingensatz

Kit lame

für Modell pour modèle

C35 / C3X

Netto Preis Prix net

49.-



159029

Original-Klingensatz

Kit lame original

C35 / C3X

49.-



165510

Original-Klingensatz

Kit lame original

C45

49.-

AKKU BATTERIE 150

150

Artikel-Nr. N°article	57291
passt auf compatible avec	C35
Ausstattung	Beckengurt und Ladegerät
Equipement	Ceinture et chargeur
Netto Preis Prix net	540.–

150 P

Artikel-Nr. N°article	57292
passt auf compatible avec	C45
Ausstattung	Beckengurt und Ladegerät
Equipement	Ceinture et chargeur
Netto Preis Prix net	610.–

Optional en option

Artikel-Nr. N°article	165159
Beschreibung Description	Akku-Tasche poche pour batterie
passt auf compatible avec	150 /150P Akku Batterie
Netto Preis Prix net	25.–

Leicht und kompakt
Légère et compacte



Lithium-Ionen-Akku
Batterie Lithium-Ion

Verstellbarer Beckengurt
Ceinture réglable

Akku-Tasche
Optional
Poche pour
batterie
en option

Ladezustandsanzeige
Ein-/Ausschalter
4 Betriebsmodi
Afficheur d'autonomie
Marche/Arrêt 4 modes de réglages

Holster Poche
Optional Art-Nr.
en option n°art.
152336

BETRIEBSMODI MODES DE FONCTIONNEMENT

1 2 3 4

AKKU BATTERIE 250

250

Artikel-Nr. N°article	57271
passt auf compatible avec	C35 / C45
Ausstattung Equipement	Tragweste und Ladegerät Harnais et chargeur
Netto Preis Prix net	795.–

Komfortables und atmungsaktives Tragesystem
Harnais grand confort respirant

Schlaufen für
Kabeldurchführung
Passants pour cordon

Integrierter Griff
Poignée intégrée

Brustgurt verhindert
ein seitliches ver-
schieben des Akkus
Sangle de poitrine
pour une tenue
latérale de la batterie

Lithium-Ionen-Akku
Batterie Lithium-Ion

Luftzirkulation am
Rücken
Circulation d'air
dans le dos

Ladezustandsanzeige
Ein-/Ausschalter
4 Betriebsmodi
Afficheur d'autonomie
Marche/Arrêt
4 modes de
fonctionnement

Verstellbarer
Beckengurt
Ceinture ajustable

Holster Poche
Optional Art-Nr.
en option n°art.
152336

BETRIEBSMODI MODES DE FONCTIONNEMENT

1 2 3 4

ZWEI ANSCHLÜSSE FÜR
DEN WECHSELNDEN
EINSATZ VON GERÄTEN
DOUBLES CONNECTEURS
MULTI-OUTILS



AUTONOMIE DER GERÄTE

TABEAU D'AUTONOMIE DES OUTILS

		150/150P*	250*
	C35	9 h	15 h
	C45	9 h	15 h
	HELION		1 h 30 - 3 h
	CULTIVION		1 h 30 - 2 h 30
	SELION		40 min - 2 h
	SELION C21 HD		40 min - 2 h
	SELION M12		40 min - 2 h

* Bei durchschnittlichem professionellen Einsatz, einschliesslich der für die jeweiligen Arbeiten üblichen Unterbrechungen. Bis zu... Angaben.

* Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérent au travail. Jusqu'à... indications.

BETRIEBSMODI


MODES DE FONCTIONNEMENT



1

Progressiver Betrieb bei halber
Klingenöffnung

Progressif demi-ouverture :
fonctionnement progressif
avec demi-ouverture



2

Progressiver Betrieb ohne halbe
Klingenöffnung


Progressif : fonctionnement
progressif sans demi-ouverture



3

Impuls-Betrieb bei halber Klin-
genöffnung

Tout ou rien demi-ouverture :
fonctionnement «tout ou rien»
avec demi-ouverture



4

Impuls-Betrieb ohne halbe
Klingenöffnung

Tout ou rien : fonctionnement
«tout ou rien» sans demi-
ouverture

Abroller für 80 m Band
Dérouleur amovible pour 80 m lien

Metallhaken zum Aufhängen
Crochet de suspension métallique

Verstärkter Bandeinzug
Force de traction du lien 30% plus forte

Elektronischer Auslösehebel
Gâchette électronique

Ergonomisch geformter Griff
Poignée ergonomique

Einsteck-Akku ALPHA LITE mit Ladestandsanzeige
Batterie amovible ALPHA LITE avec indicateur de niveau de charge

Verdrillungs-Wahlkasten (8 mögliche Stufen)
Sélecteur de torsades (8 niveaux possibles)



1. Stufe:
1,5 Drehungen
1^{er} niveau :
1,5 vrilles



5. Stufe:
7,5 Drehungen
5^{ème} niveau :
7,5 vrilles



8. Stufe:
12 Drehungen
8^{ème} niveau :
12 vrilles



GLEICHER AKKU WIE STECKAKKU-SCHERE C3X
MÊME BATTERIE QUE LE SÈCATEUR C3X

ZWEI NEUE BINDEGERÄTEMODELLE DEUX MODÈLES D'ATTACHEURS

F3X-H35

Mit einer neuartigen horizontalen Öffnung von 35 mm – für erweiterte Einsatzmöglichkeiten in anderen Anbaukulturen und Anwendungsbereichen

Avec une ouverture horizontale inédite de 35 mm pour de nouvelles possibilités d'applications sur d'autres cultures et environnements

F3X-V25

Mit einer 25 mm grossen, hakenförmigen Bindekopf-Öffnung nach dem Vorbild des FIXION 2 – für eine intuitive, schnelle Handhabung und vielseitige Bindemöglichkeiten im Wein- und Obstbau

Avec une ouverture à bec inspirée du FIXION 2 pour une prise en main intuitive et rapide, qui permet plusieurs types d'attaches en viticulture et arboriculture

F3X V25

Steckakku-Rebbindegerät Attacheur à batterie enfichable

Artikel-Nr. N°article	29 57350
Gewicht Rebbindegerät Poids attacheur	635 g
Gewicht Rebbindegerät + 80-m-Rolle Poids attacheur + bobine 80 m	885 g
Gewicht Akku Poids batterie	210 g
max. Bindedurchmesser Diamètre, capacité d'attachage max.	25 mm
Bindungen pro Ladezyklus ca. Nombre d'attache par cycle de charge env.	13'000
Bindungen pro min Cadence d'attaches – attaches par min	120
Bindungen pro 200-m-Rolle Nombre d'attaches par bobine 200 m	1'500
Bindungen pro 80-m-Rolle Nombre d'attaches par bobine 80 m	600
Verdrillungsstufen Niveaux de serrage	8 Modi modes (1,5 bis 12 Drehungen tours)
Kompatibel mit Akku Compatibilité avec batterie	ALPHA LITE
Ausstattung	Koffer mit je 1 x F3X V25, 80m-Abroller aufsteckbar, Spezialschere, ALPHA LITE Akku und 1-fach-Ladegerät

Equipement **Coffret comprenant : 1 x F3X V25, dérouleur amovible de 80 m, ciseaux spéciaux, batterie ALPA LITE et chargeur 1 poste**

Netto Preis Prix net **960.–**



GLEICHER AKKU WIE STECKAKKU-SCHERE C3X
MÊME BATTERIE QUE LE SÈCATEUR C3X

F3X V25 SOLO

Artikel-Nr. N°article	29 57352
Ausstattung	Karton mit je 1 x F3X V25, 80m-Abroller aufsteckbar, Spezialschere und Ladegerät NOMAD MOBIL
Equipement	Carton comprenant : 1 x F3X V25, dérouleur amovible de 80 m, ciseaux spéciaux et chargeur NOMAD MOBIL

Netto Preis Prix net **780.–**



F3X H35

NEW

Steckakku-Rebbindegerät Attacheur à batterie enfichable

Artikel-Nr. N°article	29 57351
Gewicht Rebbindegerät Poids attacheur	640 g
Gewicht Rebbindegerät + 80-m-Rolle Poids attacheur + bobine 80 m	890 g
Gewicht Akku Poids batterie	210 g
max. Bindedurchmesser Diamètre, capacité d'attache max.	35 mm
Bindungen pro Ladezyklus ca. Nombre d'attache par cycle de charge env.	13'000
Bindungen pro min Cadence d'attaches – attaches par min	120
Bindungen pro 200-m-Rolle Nombre d'attaches par bobine 200 m	1'200
Bindungen pro 80-m-Rolle Nombre d'attaches par bobine 80 m	480
Verdrillungsstufen Niveaux de serrage	8 Modi modes (1,5 bis 12 Drehungen tours)
Kompatibel mit Akku Compatibilité avec batterie	ALPHA LITE
Ausstattung	Koffer mit je 1 x F3X H35, 80m-Abroller aufsteckbar, Spezialschere, ALPHA LITE Akku und 1-fach-Ladegerät

Equipment Coffret comprenant : 1 x F3X H35, dérouleur amovible de 80 m, ciseaux spéciaux, batterie ALPHA LITE et chargeur 1 poste

Netto Preis Prix net 1'020.–



GLEICHER AKKU WIE STECKAKKU-SCHERE C3X
MÊME BATTERIE QUE LE SÈCATEUR C3X

F3X H35 SOLO

NEW

Artikel-Nr. N°article	29 57353
Ausstattung	Karton mit je 1 x F3X H35, 80m-Abroller aufsteckbar, Spezialschere und Ladegerät NOMAD MOBIL
Equipment	Carton comprenant : 1 x F3X H35, dérouleur amovible de 80 m, ciseaux spéciaux et chargeur NOMAD MOBIL

Netto Preis Prix net 840.–



ABROLLER AUFSTECKBAR DÉROULEUR AMOVIBLE

Artikel-Nr. N°article	57342
zu Rebbindegerät pour attacheur	F3X
Fassungsvermögen	1 Rolle für 80 m Band
Capacité	1 rouleau pour 80 m lien
Ausstattung Equipment	ohne Band sans lien
Netto Preis Prix net	32.–



GURTABROLLER DÉROULEUR SUR CEINTURE

Artikel-Nr. N°article	57343
zu Rebbindegerät pour attacheur	F3X
Fassungsvermögen	1 Rolle für 200 m Band
Capacité	1 rouleau pour 200 m lien
Ausstattung Equipment	ohne Band sans lien
Netto Preis Prix net	58.–



TRAGGURT SANGLE DE PORTAGE

Artikel-Nr. N°article	57378
zu Rebbindegerät pour attacheur	F3X
Ausstattung	Gurt und Holster
Equipment	ceinture et étui
Netto Preis Prix net	45.–



ZUBEHÖR ACCESSOIRES F3X

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Zersetzungszeit * Temps de dégradation*	Inhalt Contenu	Netto Preis Prix net
	30 57356	Standard-Band 80 m, 0,44 mm Lien standard 80 m, 0,44 mm	10 bis 12 Monate 10 à 12 mois	45 Rollen 45 bobines	99.–
	30 57047	Standard-Band 200 m, 0,44 mm Lien standard 200 m, 0,44 mm	10 bis 12 Monate 10 à 12 mois	30 Rollen 30 bobines	159.–
	30 57359	Bio 2-Band 80 m, 0,44 mm Lien bio 2 80 m, 0,44 mm	7 bis 10 Monate 7 à 10 mois	45 Rollen 45 bobines	117.–
	30 57273	Bio 2-Band 200 m, 0,44 mm Lien bio 2 200 m, 0,44 mm	7 bis 10 Monate 7 à 10 mois	30 Rollen 30 bobines	189.–
	30 57053	Inox-Band 200 m, 0,44 mm Lien Inox 200 m, 0,44 mm	geringe Zersetzung faible dégradation	30 Rollen 30 bobines	228.–
	30 57357	Papier-Band 80 m, 0,44 mm Lien papier 80 m, 0,44 mm	6 bis 9 Monate 6 à 9 mois	45 Rollen 45 bobines	90.–
	30 57049	Papier-Band 200 m, 0,44 mm Lien papier 200 m, 0,44 mm	6 bis 9 Monate 6 à 9 mois	30 Rollen 30 bobines	159.–
	30 57358	Papier-Band 80 m, 0,36 mm Lien papier 80 m, 0,36 mm	6 bis 9 Monate 6 à 9 mois	45 Rollen 45 bobines	90.–

* je nach Einsatz- und Klimabedingungen * Selon les conditions utilisation et climatiques