



Anleitung der Grundeinstellung der PELLENC Komfort-Tragweste

- Beginne damit, alle Gurten zu lösen, lockern

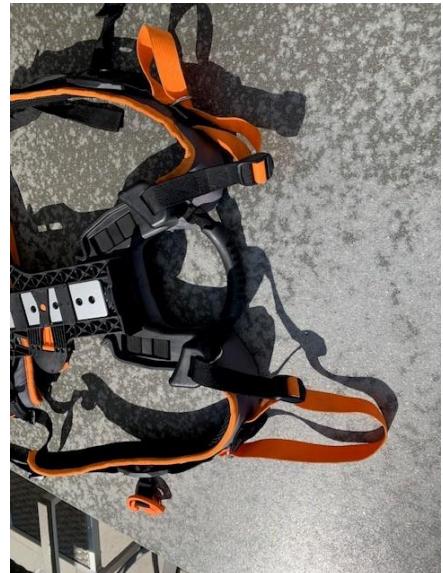


- Ziehe die Tragweste ohne Akku an, schliesse den Hüftgurt genau mittig auf den Hüftknochen und ziehen den Gurt straff an (ohne den Bauch zu sehr einzuschnüren).
- Schliesse dann den Brustgurt und ziehe die Gurten nur leicht zu, so dass die Träger nicht seitlich an den Schultern herunterhängen.

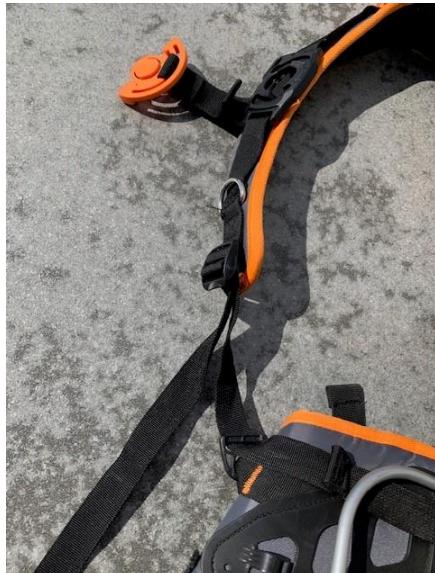

- Die richtige Position des Hüftgurts muss gut eingestellt werden, damit die Tragweste richtig auf der Hüfte liegt. Dieser Schritt ist besonders wichtig, da der Hüftgurt bzw. die Hüfte später ca. 70 bis 80 Prozent des Gewichts trägt. Diese Position ist sehr wichtig, es ist die gleiche Technik wie bei einem Wanderrucksack.

- Stelle die Höhe des Akkus auf dem Schieber so ein, dass eine leichte Vertiefung an den Trägern entstehen, damit kein Druck auf die Schultern ausgeübt wird.

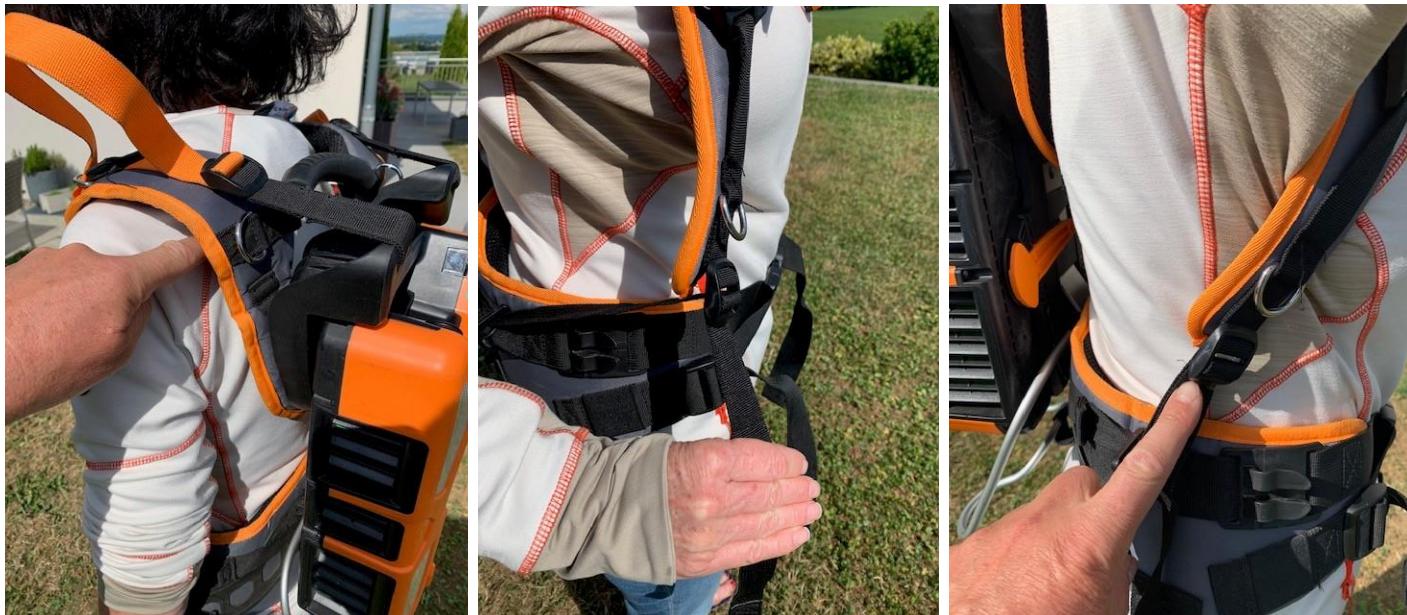


- Befestige den Werkzeugtragegurt zunächst an der Rückseite der Tragweste ...



PELLENC

- und dann den Werkzeugtragegurt am linken Schultergurt befestigen, 2 Positionen zur Auswahl, je nach Grösse der Person:

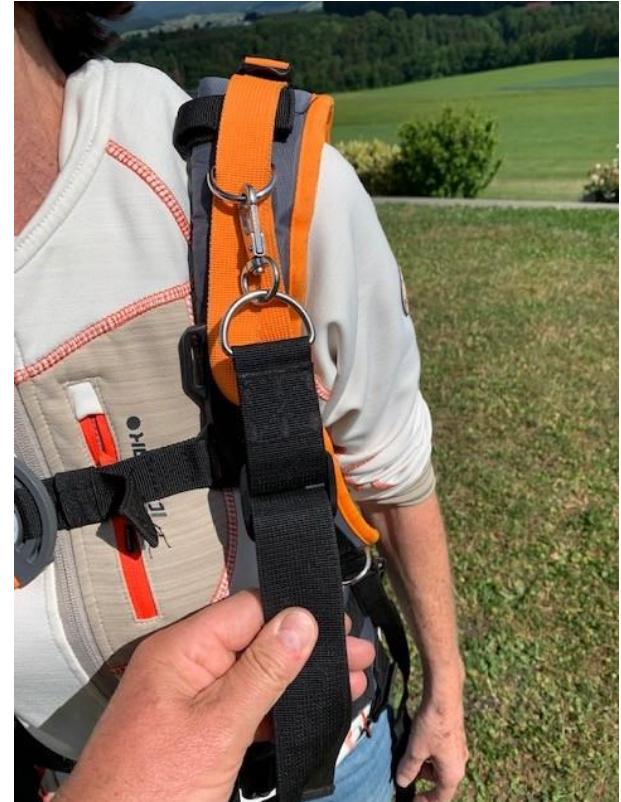

- Installiere das Verbindungskabel und stelle den Abstand zwischen Gurt und Rücken sowie die Höhe des Akkus ein; das Gewicht sollte von den Hüften getragen werden.



PELLENC